


Elektronický přerušovací ventil přívodu paliva PV 2 – 12V

Používá se pro jednoduché zabezpečení osobních automobilů s palubním napětím 12V. Při přivedení napětí je ventil průchozí, při odpojení je ventil uzavřen. Vhodný doplněk k autoalarmům – imobilizačnímu výstupu přerušování paliva, nebo k napojení samostatně se skrytým vypínačem. Ventil se přišroubuje pomocí úchyty ke kostře vozu.

Napojuje se na hadičky o průměru 8 mm. Palivo pro průtok – nafta nebo benzin.

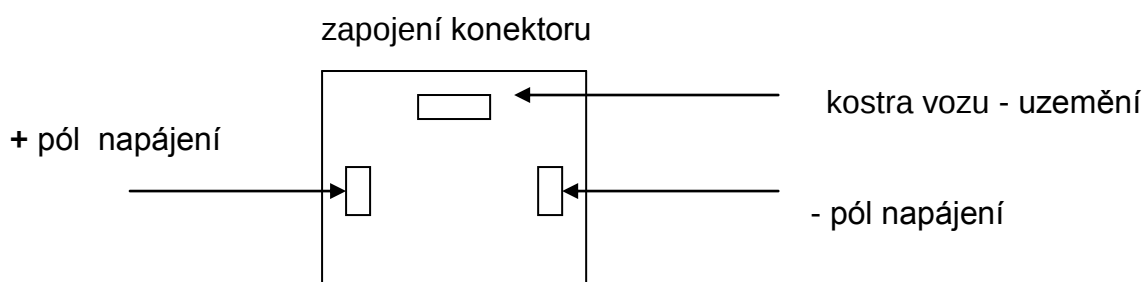


Technické parametry :
Napájení : 12 V ss
Proudový odběr : 700 mA

dodává: DD Technik www.ddtechnik.cz

Elektronický přerušovací ventil přívodu paliva PV 2 – 12V

Používá se pro jednoduché zabezpečení osobních automobilů s palubním napětím 12V. Při přivedení napětí je ventil průchozí, při odpojení je ventil uzavřen. Vhodný doplněk k autoalarmům – imobilizačnímu výstupu přerušování paliva, nebo k napojení samostatně se skrytým vypínačem. Ventil se přišroubuje pomocí úchyty ke kostře vozu.

Napojuje se na hadičky o průměru 8 mm. Palivo pro průtok – nafta nebo benzin.

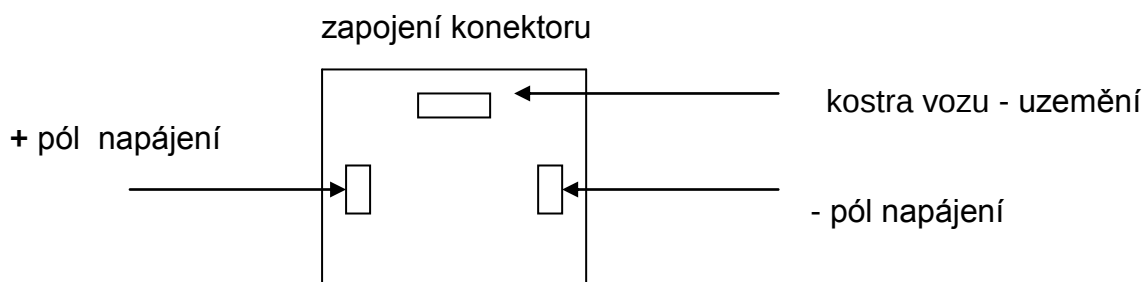

Technické parametry :
Napájení : 12 V ss
Proudový odběr : 700 mA

dodává: DD Technik www.ddtechnik.cz