

Rx2 (H), Rx2-24 (H), Rx2-12 (H)

DD Technik
382 32 Velešín 72
tel. +420 380 331 830
www.ddtechnik.cz

POPTA:

Přijímač (obr.1) lze použít k ovládání dvou libovolných el. spotřebičů pomocí vysílačů řady BOSys® (tab.) používající přenosový protokol EXM 433®. Je přízpůsoben pro montáž na instalační krabici.

UVEDENÍ DO PROVOZU:

- Sejměte kryt
- Připojte napájecí napětí (obr.2). Pokud není v paměti přijímače zapsán žádný vysílač, bliká LED „NO CODE“!
- Připravte si zvolený vysílač (tab.)

ZÁPIS VYSÍLAČE DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE:

Easy programming

- 1x krátce stiskněte tlačítko **PROG** na přijímači. Indikováno svitem LED „REC“.
- Do 30 s 2x stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače – způsob ovládání dle tab.
- Současné bliknutí LED „A“ a „B“ potvrdí správnost zápisu.

Special functions

FUNKCE ON (po každém stisku vysílače relé přijímače sepně nebo zůstane sepnuto)

FUNKCE OFF (po každém stisku vysílače relé přijímače rozeprve nebo zůstane rozeprve)


FUNKCE ON/OFF (po každém stisku vysílače relé přijímače střídavě sepně a rozeprve)

FUNKCE PUSH (relé přijímače zůstane sepnuto po dobu držení vysílače – max. 25 s)

- 1x dlouze stiskněte tlačítko **PROG** na přijímači. Indikováno svitem LED „REC“ a „A“ – ovládání relé A
- Ovládání relé B, A+B viz *Pozn.:
- Do 30 s znovu 1x dlouze stiskněte tlačítko **PROG** na přijímači. Rozsvítí se tři horní LED.
- Opakovanými krátkými stisky tlačítka **PROG** zvolíte funkci – ta je určena kombinací tří vrchních LED (viz. potisk na přijímači).
- 2x dlouze stiskněte zvolené tlačítko vysílače.
- Současné bliknutí LED „A“ a „B“ po tvrdí správnost zápisu.

FUNKCE TIMER (po stisku vysílače relé přijímače sepně na předem nastavenou dobu: 1 s + 100 min):

obr. 1, Fig.1, Abb.1, Pnc. № 1:



- 1x dlouze stiskněte tlačítko **PROG** na přijímači. Indikováno svitem LED „REC“ a „A“ – ovládání relé A
- Ovládání relé B, A+B viz *Pozn.:
- Do 30 s znovu 1x dlouze stiskněte tlačítko **PROG** na přijímači. Rozsvítí se tři horní LED.
- Opakovanými krátkými stisky tlačítka **PROG** zvolíte funkci – ta je určena kombinací tří vrchních LED (viz. potisk na přijímači).
- 2x dlouze stiskněte zvolené tlačítko vysílače a pomocí hodiněk začnete odměřovat čas (1 s + 100 min). Je signalizováno blikáním LED „A“ a „B“.
- Odměr času ukončete stiskem tlačítka **PROG** na přijímači.

*Pozn.:

- Opakovanými krátkými stisky tlačítka **PROG** na přijímači zvolíte zápis vysílače do příslušného kanálu.
- Kanál B – Indikováno svitem LED „REC“ a „B“
- Kanál A+B – Indikováno svitem LED „REC“, „A“ a „B“

MAZÁNÍ:

Jednoho vysílače:

- 1x dlouze stiskněte tlačítko **PROG** na přijímači. Indikováno svitem LED „REC“ a „A“.
- Opakovanými krátkými stisky tlačítka **PROG** na přijímači zvolíte LED „NO CODE“.
- Do 15 s 2x stiskněte zvolené tlačítko vysílače, které chcete vymazat.
- Současné bliknutí LED „A“ a „B“ potvrdí vymazání příslušného vysílače (ostatní zůstanou v paměti).


Všech vysílačů:

- Stiskněte tlačítko **PROG** na více než 10 s. Indikováno následným blikáním LED „NO CODE“.
- A to je vše!

UPOZORNĚNÍ:

Připojení (odpojení) přijímače ke spotřebiči mohou provádět alespoň pracovníci znalí podle §5 vyhlášky 50/1978 Sb. Nelze použít jako bezpečnostní STOP tlačítko!

obr. 2, Fig.2, Abb.2, Pnc. № 2:

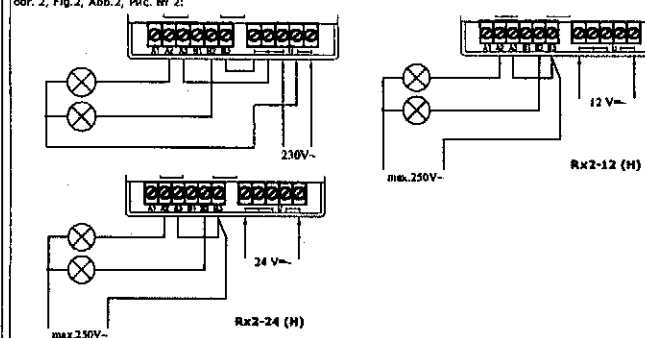

Technická data/Technical data	
Počet kanálů/Number of channels	2
Max. spotřeba výkonu/Output power	2 x 750 VA 2 x 350 VA pro nekompet. zátěže
Napájení/Power supply	300V/AC/DC, 50/60Hz
Provozní frekvence/Frequency	433,92 MHz
Maximální teplota relé/Protection of contact relays	F 4/1500 A 250 V
Stupňový kryt/Protect case	IP 20
Provozní teplota/Operating temperature	-10 + 45 °C
Počet kódů/Number of codes	2 ⁸ + 2 ¹⁶
Max. počet kódů/Max. number of codes	254, 7680
Připojení svorky/Terminal block	1,5 mm ²
Zařízení lze provozovat na základě VO-R/10/03.2007-4 Na zařízení není dovoleno provádět dodatečné technické opravy. It is forbidden to do any technical modifications on the device.	
	

382 32 Velešín 72
tel. +420 380 331 830
www.ddtechnik.cz