


MTC-L6438



Rozměry

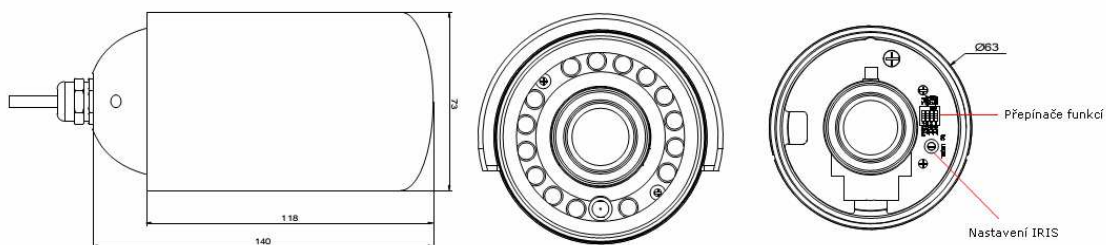

Technické parametry

Snímací prvek	1/3" SONY Super HAD CCD
Počet pixelů	795 x 596
Synchronizace	Interní
Rozlišení	480 TV řádků
Min. osvětlení	0 Lux (IR LED se zapnou při 4 Lux)
IR LED diody	15 ks
Dosvit IR LED	Vevnitř 30~40m, venku 20~30m
Venkovní krytí	IP 67
BLC (Back Light Compensation)	ON / OFF (přepínatelné)
AGC (Automatic Gain Control)	ON / OFF (přepínatelné)
F.L. (Flickerless)	ON / OFF (přepínatelné)
Odstup signál/šum	> 48dB (AGC off)
AWB (Auto White Balance)	AWB
Video výstup	1 Vš-š / 75Ohm, BNC
Objektiv	Vari-focal f 3,8mm~9,5mm (F1,3) Asferický, D/N (úhel 74,2 ~30,0°)
Napájení	DC 12V
Provozní teplota	-10°C až 50°C
Provozní vlhkost	RH 85% nebo méně
Skladová teplota	-20°C až 60°C
Rozměry	140 x Ø 73 mm (bez držáku)
Hmotnost	490g