ELEKTRICKÉ ZÁMKY

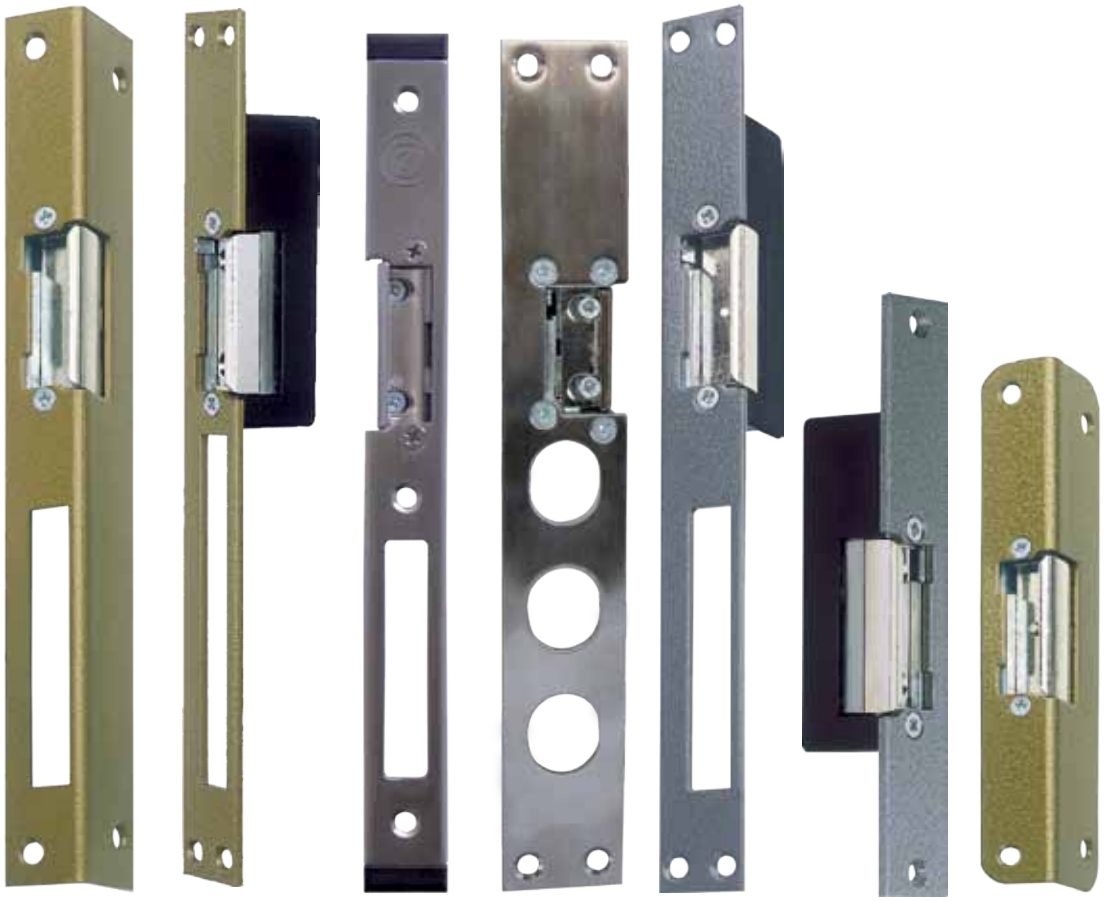

ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE
PRO DVEŘNÍ VSTUPNÍ SYSTÉMY

Reference a parametry

	Pevná západka	Nastavitelná západka	Příkon	Napětí	Reference DIN pravá přídavná čelní deska (štít)	Reference DIN levá přídavná čelní deska (štít)
Zajištění proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●		●	8-14 V ac/dc	10.0.00.B	20.0.00.B
	●		●	5-12 V ac/dc	10.0.00.J	20.0.00.J
	●			12 V dc	10.0.00.E	20.0.00.E
	●			24 V dc	10.0.00.F	20.0.00.F
		●	●	8-14 V ac/dc	10.1.00.B	20.1.00.B
		●	●	5-12 V ac/dc	10.1.00.J	20.1.00.J
		●		12 V dc	10.1.00.E	20.1.00.E
		●		24 V dc	10.1.00.F	20.1.00.F
Zajištění proti výpadku s mechanickým uvolněním západky Pracuje stejně jako model zajištěný proti výpadku, avšak má funkci mechanického odemknutí.	●		●	8-14 V ac/dc	11.0.00.B	21.0.00.B
	●		●	5-12 V ac/dc	11.0.00.J	21.0.00.J
	●			12 V dc	11.0.00.E	21.0.00.E
	●			24 V dc	11.0.00.F	21.0.00.F
		●	●	8-14 V ac/dc	11.1.00.B	21.1.00.B
		●	●	5-12 V ac/dc	11.1.00.J	21.1.00.J
		●		12 V dc	11.1.00.E	21.1.00.E
		●		24 V dc	11.1.00.F	21.1.00.F
Přidržení v otevřeném stavu Elektrický zámek je opatřen zařízením, které umožňuje jeho otevření jedním elektrickým impulsem. Zámek zůstane v otevřené poloze až do uzavření dveří.	●		●	8-14 V ac/dc	12.0.00.B	22.0.00.B
	●		●	5-12 V ac/dc	12.0.00.J	22.0.00.J
		●	●	8-14 V ac/dc	12.1.00.B	22.1.00.B
		●	●	5-12 V ac/dc	12.1.00.J	22.1.00.J
Přidrženi v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním Pracuje stejně jako model s přidržením v otevřeném stavu, avšak s funkcí pro mechanické odemknutí.	●		●	8-14 V ac/dc	13.0.00.B	23.0.00.B
	●		●	5-12 V ac/dc	13.0.00.J	23.0.00.J
		●	●	8-14 V ac/dc	13.1.00.B	23.1.00.B
		●	●	5-12 V ac/dc	13.1.00.J	23.1.00.J
Interní přidržení v otevřeném stavu Elektrický zámek je vybaven interním zařízením, které umožňuje jeho otevření jedním elektrickým impulsem. Zámek zůstane v otevřené poloze až do uzavření dveří.	●		●	9-14 V ac/dc	12A.0.00.B	22A.0.00.B
	●		●	6-12 V ac/dc	12A.0.00.J	22A.0.00.J
		●	●	9-14 V ac/dc	12A.1.00.B	22A.1.00.B
		●	●	6-12 V ac/dc	12A.1.00.J	22A.1.00.J
Interní přidržení v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním západky Pracuje stejně jako model s interním přidržením v otevřeném stavu, avšak s funkcí mechanického odemknutí.	●		●	9-14 V ac/dc	13A.0.00.B	23A.0.00.B
	●		●	6-12 V ac/dc	13A.0.00.J	23A.0.00.J
		●	●	9-14 V ac/dc	13A.1.00.B	23A.1.00.B
		●	●	6-12 V ac/dc	13A.1.00.J	23A.1.00.J

Pevná západka

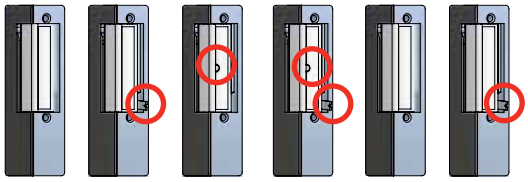



Symetrická reverzibilita podle DIN vpravo a vlevo

Asymetrická reverzibilita podle DIN vlevo

Rozměry



Nastavitelná západka

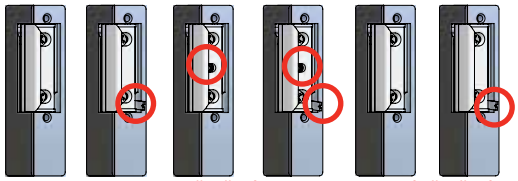

Zajištění proti výpadku s mechanickým uvolněním západky

Přidržení v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním západky

Interní přidržení v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním západky

Obsluha (provoz, operace)





Parametry cívky

Varování:

Při instalování elektrických otvíračů dveří s DC přívody nesmí západka elektrického zámku vyvíjet žádný tlak na západku pro otvírání dveří.

Nesprávná instalace může vést k selhání dveří.

Teplotní test:

Měřeno na povrchu cívky, tolerance ±10%

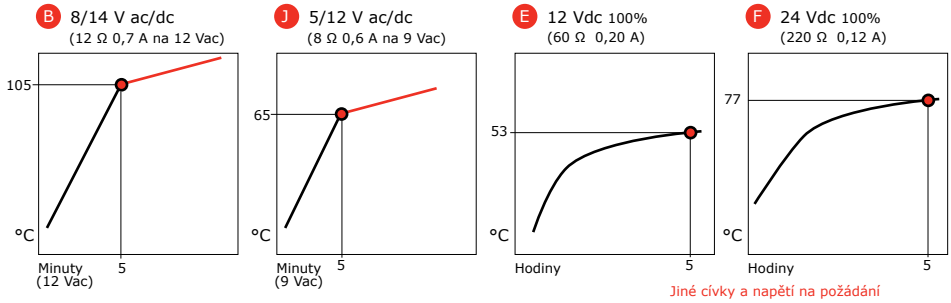

Jiné cívky a napětí na požádání

Technické parametry

- Elektrické zámky s «AC» cívkami pracují řádně i s tlakem až do 16 kg
- 300.000 garantovaných otevření
- Odolá nárazu až do 300 kg
- Ocelové šrouby
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227
- Vyhovuje normě pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/CE (EN55014)

ČELNÍ ŠTÍTY



Reverzibilní



01 ŠEDÝ

61 INOX 3mm



Reverzibilní

80 ŠEDÝ





Reverzibilní

81 ŠEDÝ



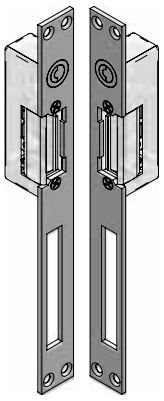

Reverzibilní

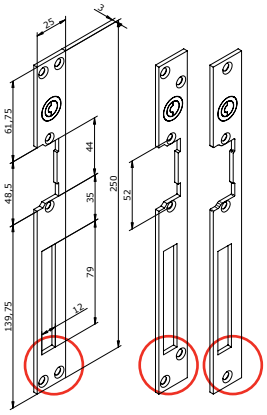

03 D3 C3

63 D63 C63

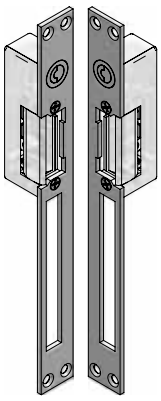

Reverzibilní

ŠEDÝ/HNĚDÝ

INOX 3mm

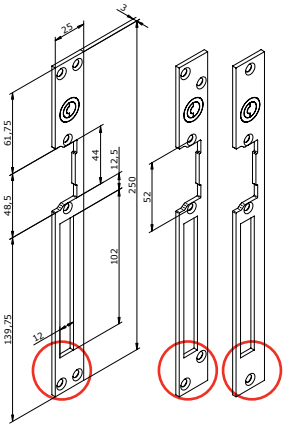

05 D5 C5

65 D65 C65

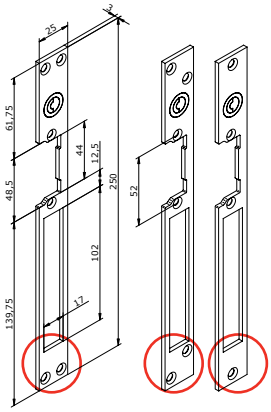

04 D4 C4

64 D64 C64

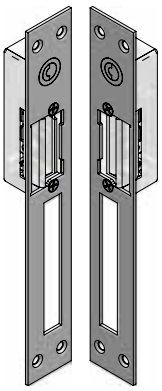

DIN

Pravý Levý

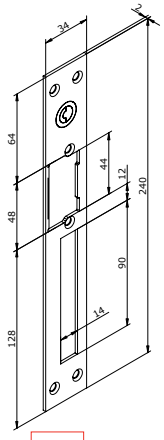

73 INOX 3mm



74

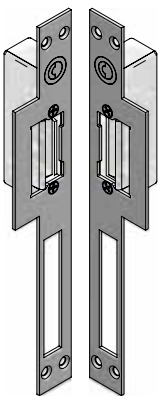

DIN

Pravý Levý

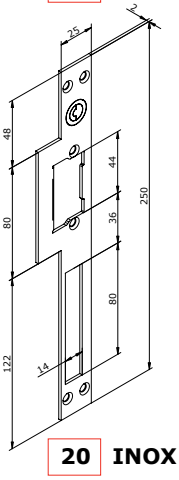

20 INOX 2mm



21

Nastavitelná západka (3mm)



Pevná západka Ref. 0



Standardní nastavitelná západka Ref. 1



Mírně nastavitelná západka Ref. 2

Dodáváno na požádání



Hluboko nastavitelná západka Ref. 3

Dodáváno na požádání



Příklad instalace hluboké západky Ref. 3



ESP2

ČELNÍ ŠTÍTY



Reverzibilní



84 ŠEDÝ
84 CHRÓM
84 MOSAZ



Reverzibilní



16 HNĚDÝ



Reverzibilní



17 HNĚDÝ

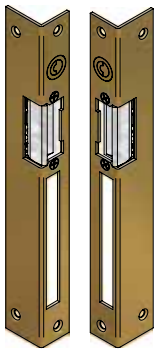

DIN
Pravý Levý

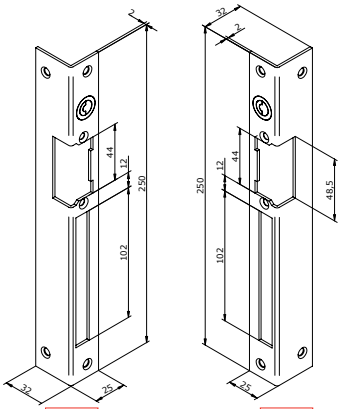

08 HNĚDÝ **09**

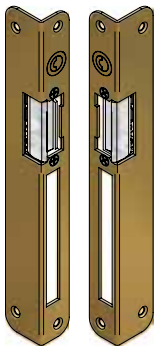

DIN
Pravý Levý

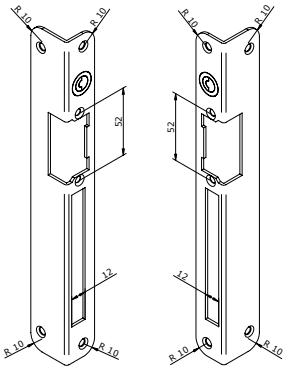

12 HNĚDÝ **13**



DIN
Pravý Levý

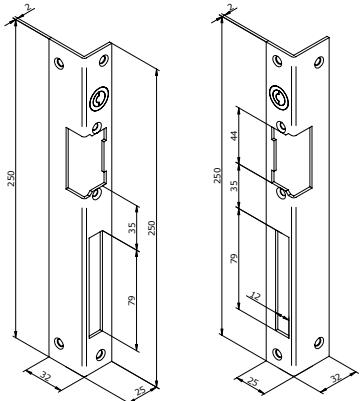

10 HNĚDÝ **11**



DIN
Pravý Levý

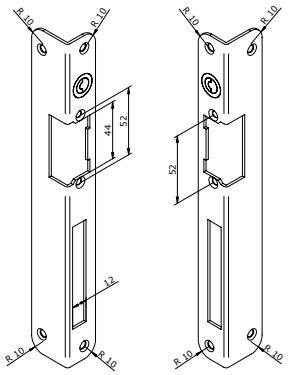

14 HNĚDÝ **15**

Dveře levé / pravé

DIN definice:
Na dveře pohlížíme ze strany, z níž jsou viditelné závěsy (panty).

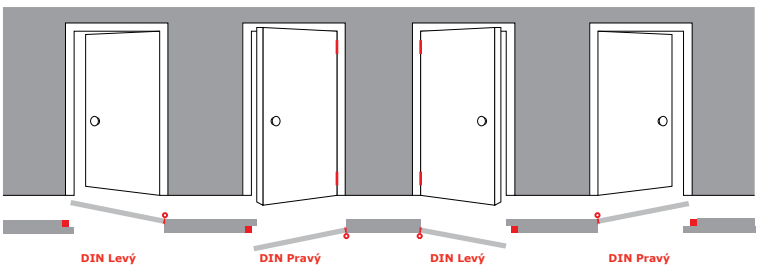

SYMETRICKÉ ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE
PRO DVEŘNÍ VSTUPNÍ SYSTÉMY

Reference a parametry

	Reverzibilní	Nastavitelná západka	Příkon	Elektronická ochrana	Napětí	Reference Západka (1) přídavný čelní štít
Zajištění proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●	●	●		8-14 V ac/dc	30.1.00.B
	●	●	●		5-12 V ac/dc	30.1.00.J
	●	●		●	12 V dc	30.1.00.E
	●	●		●	24 V dc	30.1.00.F
Zajištění proti výpadku s mechanickým uvolněním západky Pracuje stejně jako model zajištěný proti výpadku, avšak má funkci mechanického odemknutí.	●	●	●		8-14 V ac/dc	31.1.00.B
	●	●	●		5-12 V ac/dc	31.1.00.J
	●	●		●	12 V dc	31.1.00.E
	●	●		●	24 V dc	31.1.00.F
Zajištěné proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●	●		●	12 V dc	34.1.00.E
	●	●		●	24 V dc	34.1.00.F
Přidržení v otevřeném stavu Elektrický zámek je opatřen zařízením, které umožňuje jeho otevření jedním elektrickým impulsem. Zámek zůstane v otevřené poloze až do uzavření dveří.	●	●	●		8-14 V ac/dc	32.1.00.B
	●	●	●		5-12 V ac/dc	32.1.00.J
Přidrženi v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním západky Pracuje stejně jako model s přidržením v otevřeném stavu, avšak s funkcí pro mechanické odemknutí.	●	●	●		8-14 V ac/dc	33.1.00.B
	●	●	●		5-12 V ac/dc	33.1.00.J
Interní přidržení v otevřeném stavu Elektrický zámek je vybaven interním zařízením, které umožňuje jeho otevření jedním elektrickým impulsem. Zámek zůstane v otevřené poloze až do uzavření dveří.	●	●	●		9-14 V ac/dc	32A.1.00.B
	●	●	●		6-12 V ac/dc	32A.1.00.J
Interní přidržení v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním západky Pracuje stejně jako model s interním přidržením v otevřeném stavu, avšak s funkcí mechanického odemknutí.	●	●	●		9-14 V ac/dc	33A.1.00.B
	●	●	●		6-12 V ac/dc	33A.1.00.J

Zajištění proti výpadku


Zajištění proti výpadku s mechanickým uvolněním západky


Přidržení v otevřeném stavu


Přidržení v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním západky


Interní přidržení v otevřeném stavu


Interní přidržení v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním západky


Zajištěné proti výpadku

Obsluha (provoz, operace)

Interní přidržení v otevřeném stavu



Rozměry





Parametry cívky

Varování:

Při instalování elektrických otvíračů dveří s DC přívody nesmí západka elektrického zámku vyvíjet žádný tlak na západku pro otvírání dveří.

Nesprávná instalace může vést k selhání dveří.

Teplotní test:

Měřeno na povrchu cívky, tolerance ±10%

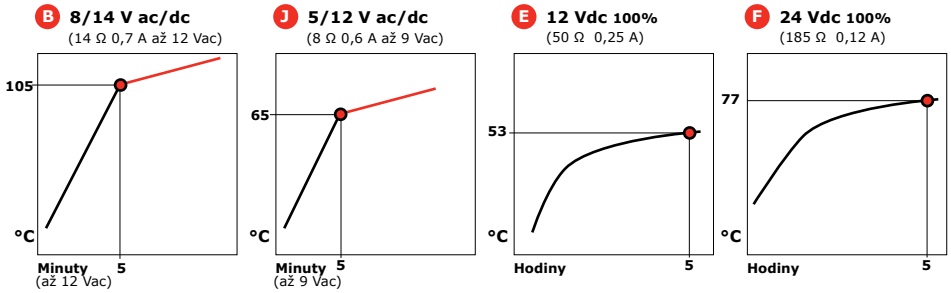

Jiné cívky a napětí na požádání

Technické parametry

- Elektrické zámky s «AC» cívkami pracují řádně i s tlakem až do 16 kg.
- 300.000 garantovaných otevření
- Odolá nárazu až do 280 Kg.
- Ocelové šrouby
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227
- Vyhovuje normě pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/CE (EN55014)

ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE PRO PANIKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Reference a parametry

	Symetrická reverzibilita	Pevná západka	Příkon	Elektronická ochrana	Napětí	Reference přídavná skříňka
Zajištění proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●	●	●		8-14 V ac/dc	40.6.00.L
	●	●		●	12 V dc	40.6.00.M
	●	●		●	24 V dc	40.6.00.N
Zajištění proti výpadku s 1 mikrospínačem Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus elektrické spínací zařízení, které detekuje stav dveří.	●	●	●		8-14 V ac/dc	46.6.00.L
	●	●		●	12 V dc	46.6.00.M
	●	●		●	24 V dc	46.6.00.N
Zajištění proti výpadku se 2 mikrospínači Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus 2 elektrická spínací zařízení, která detekují stav elektrického zámku a dveří.	●	●		●	12 V dc	47.6.00.P
	●	●		●	24 V dc	47.6.00.N
Zajištěné proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●	●		●	12 V dc	44.6.00.M
	●	●		●	24 V dc	44.6.00.N
Zajištění proti výpadku s 1 mikrospínačem Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus elektrické spínací zařízení, které detekuje stav dveří.	●	●		●	12 V dc	48.6.00.M
	●	●		●	24 V dc	48.6.00.N
Zajištění proti výpadku se 2 mikrospínači Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus 2 elektrická spínací zařízení, která detekují stav elektrického zámku a dveří.	●	●		●	12 V dc	49.6.00.P
	●	●		●	24 V dc	49.6.00.N
Interní přidržení v otevřeném stavu Elektrický zámek je vybaven interním zařízením, které umožňuje jeho otevření jedním elektrickým impulsem. Zámek zůstane v otevřené poloze až do uzavření dveří.	●	●	●		9-14 V ac/dc	42A.6.00.L

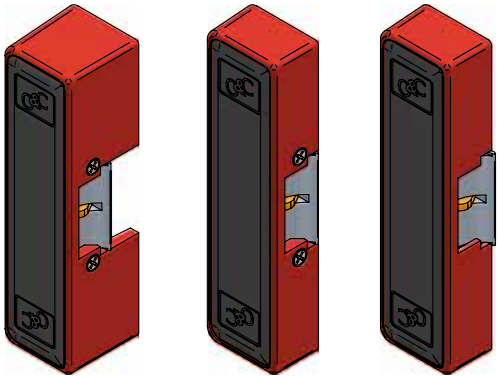

82 ČERNÝ **83** ČERNÝ **85** ČERNÝ

82 ČERVENÝ **83** ČERVENÝ **85** ČERVENÝ

Obsluha (provoz, operace)



Elektrické schéma

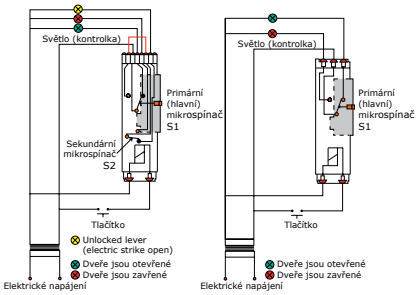

Propojení mezi primárním a sekundárním mikrospínačem

	Primární (hlavní) mikrospínač S1	Sekundární spínač S2
Napětí	1A/125 Vac 0,5A/30 Vdc	0,5A/30 Vdc
Provozní rychlost	1 při 500 mm/druhý (na koliku)	1 při 500 mm/druhý (na koliku)
Provozní frekvence	Mechanicky: 200 operací za minutu Elektricky: 30 operací za minutu	Mechanicky: 200 operací za minutu Elektricky: 30 operací za minutu
Kontaktní odolnost (odolnost kontaktu)	Standardní typ: 30 mΩ max.	Standardní typ: 30 mΩ max.
Teplota okolního prostředí	Od -25°C do 65°C (bez ledu)	Od -25°C do 70°C (bez ledu)
Vlhkost	max. 85 % relativní vlhkost (5° až 35°C)	max. 85 % relativní vlhkost (5° až 35°C)
Očekávaná životnost	Mechanicky: 300.000 operací za minutu Elektricky: 30.000 operací za minutu.	Mechanicky: 30.000 operací za minutu Elektricky: 30.000 operací za minutu.

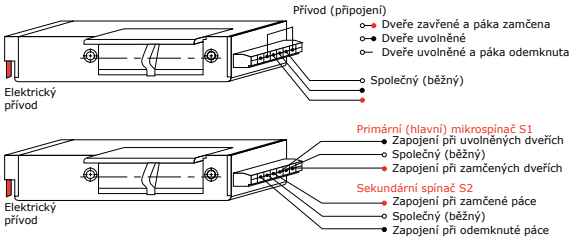

Parametry cívky

Varování:
Při instalování elektrických otvíračů dveří s DC přívody nesmí západka elektrického zámku vyvíjet žádný tlak na západku pro otvírání dveří. Nesprávná instalace může vést k selhání dveří.
Teplotní test:
Měřeno na povrchu cívky, tolerance ±10%

L 8/14 V ac/dc
(20 Ω 0,5 A až 12 Vac)



M 12 Vdc 100%
(70 Ω 0,17A)



N 24 Vdc 100%
(240 Ω 0,10A)



P 12 Vdc 100%
(54 Ω 0,22 A) 2 mikrospínač



Jiné cívky a napětí na požádání

Technické parametry

- Vyztužená skříňka mechanismu
- Kryt zámku z nerezavějící oceli
- Ocelová západka a šrouby
- Elektrické zámky s 12 V AC cívkami jsou uvolňovány aplikováním tlaku až do 16 kg
- Odolává nárazům a tlakům až do 500 kg, zničení nastává při 700 kg.
- 300.000 garantovaných otevření.
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227
- Vyhovuje normě pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/CE (EN55014)
- Regulátor nastavení západky (je dodáván na požádání)

POVRCHOVÉ BOXY

82 ČERNÝ

82 ČERVENÝ



Hluboký povrchový box

Pokyny k instalaci:

1- Vyšroubujte 2 šrouby, které drží elektrický zámek ve skříňce 82, a vyjměte elektrický zámek.
2- Připojte elektrické přívody k elektrickému zámku.
3- Vložte elektrický zámek zpět do skříňky 82 a fixujte jej 2 šrouby.
4- Umístěte elektrický zámek mezi 12-14 mm od panikového zařízení, západka musí lícovat. Fixujte skříňku 82 k rámu pomocí 4 šroubů.
5- Natlačte černou nylonovou lištu na skříňku 82 tak, aby byly skryty 4 fixovací body.

83 ČERNÝ

83 ČERVENÝ



Standardní povrchový box

Pokyny k instalaci:

1- Vyšroubujte 2 šrouby, které fixují mechanismus elektrického zámku ke skříňce 83, a elektrický zámek vyjměte.
2- Vkládejte příslušenství C-83 pod skříňku 83 tak dlouho, až bude západka lícovat.
3- Veďte elektrický kabel skrze otvory v příslušenství C-83.
4- Přiložte příslušenství C-83 na dveře do 12-14 m od panikového zařízení. Fixujte šrouby.
5- Připojte elektrický přívod k elektrickému zámku.
6- Vložte elektrický zámek zpět do skříňky 83 a fixujte jej 2 šrouby.
7- Připevněte skříňku 83 k příslušenství C-83 pomocí 4 šroubů.
8- Nasaďte černou nylonovou lištu na vršek skříňky 83 tak, aby byly skryty 4 montážní otvory.

85 ČERNÝ

85 ČERVENÝ



Stíněný povrchový box

Sestavu tvoří jedna kovová základna, na kterou je třeba instalovat elektrický zámek a robustní ochrannou skříňku. Tato ochranná skříňka je konstruována tak, že body spojení elektrického zámku a dveřního rámu nejsou viditelné, což zajišťuje skrytí elektrického zámku.

Pokyny k instalaci:

1- Umístěte elektrický zámek na kovovou základnu.
2- Vkládejte příslušenství C-83 pod kovovou základnu tak dlouho, až bude západka lícovat.
3- Veďte elektrický kabel skrze otvory v příslušenství C-83 a v kovové základně.
4- Umístěte sestavu na dveřní rám 12-14 mm panikového zařízení. Fixujte sestavu 2 šrouby.
5- Připojte elektrické přívody k elektrickému zámku.
6- Chraňte sestavu stíněnou skříňkou 85. Skříňku připevněte k rámu 4 šrouby.
7- Nasaďte černou nylonovou lištu na vršek skříňky 85 tak, aby byly skryty 4 montážní otvory.

C83

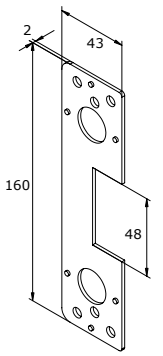

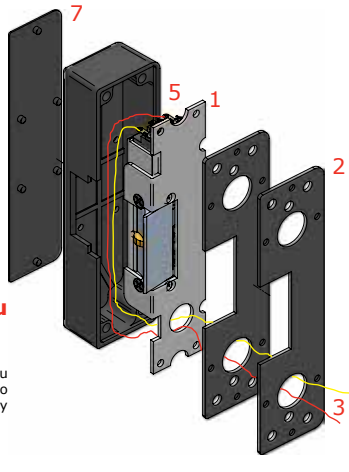

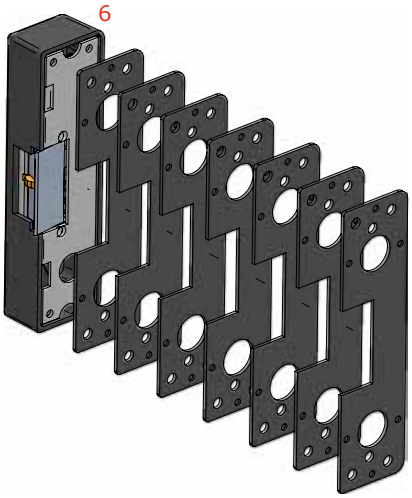

Lícování západky a elektrického zámku

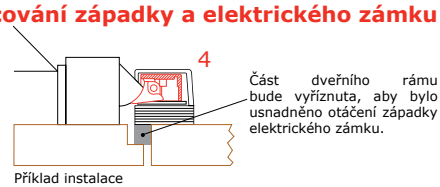

MINI ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE DVEŘÍ
PRO HLINÍKOVÉ, DŘEVĚNÉ & PVC DVEŘE

Reference a parametry

	Radiální otáčení západky	Reverzibilní	Nastavitelná západka	Příkon	Elektronická ochrana	Napětí	Reference Západka (1) přídavný čelní štít
Zajištění proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●	●	●	●	●	9-16 V ac/dc	50.1.00.B
	●	●	●	●	●	6-12 V ac/dc	50.1.00.J
	●	●	●		●	12 V dc	50.1.00.E
	●	●	●		●	24 V dc	50.1.00.F
Zajištění proti výpadku s mechanickým uvolněním západky Pracuje stejně jako model zajištěný proti výpadku, avšak má funkci mechanického odemknutí.	●	●	●	●	●	9-16 V ac/dc	51.1.00.B
	●	●	●	●	●	6-12 V ac/dc	51.1.00.J
	●	●	●		●	12 V dc	51.1.00.E
	●	●	●		●	24 V dc	51.1.00.F
Zajištění proti výpadku s mikrospínačem Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus elektrické spínací zařízení, které detekuje stav dveří.	●	●	●	●	●	9-16 V ac/dc	56.1.00.B
	●	●	●		●	12 V dc	56.1.00.E
	●	●	●		●	24 V dc	56.1.00.F
Zajištěné proti výpadku Elektrický otevirač dveří je v zavřené pozici, když je cívka aktivní. Když přestane přicházet elektrický proud, otevírač je v otevřené pozici.	●	●	●		●	12 V dc	54.1.00.E
	●	●	●		●	24 V dc	54.1.00.F
Zajištěné proti výpadku s mikrospínačem Jako zajištění proti výpadku plus elektrické spínací zařízení, které detektuje stav dveří.	●	●	●		●	12 V dc	58.1.00.E
	●	●	●		●	24 V dc	58.1.00.F
Přidržení v otevřeném stavu Elektrický zámek je opatřen zařízením, které umožňuje jeho otevření jedním elektrickým impulsem. Zámek zůstane v otevřené poloze až do uzavření dveří.	●	●	●	●	●	9-16 V ac/dc	52.1.00.B
	●	●	●	●	●	6-12 V ac/dc	52.1.00.J
Přidrženi v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním západky Pracuje stejně jako model s přidržením v otevřeném stavu, avšak s funkcí pro mechanické odemknutí.	●	●	●	●	●	9-16 V ac/dc	53.1.00.B
	●	●	●	●	●	6-12 V ac/dc	53.1.00.J

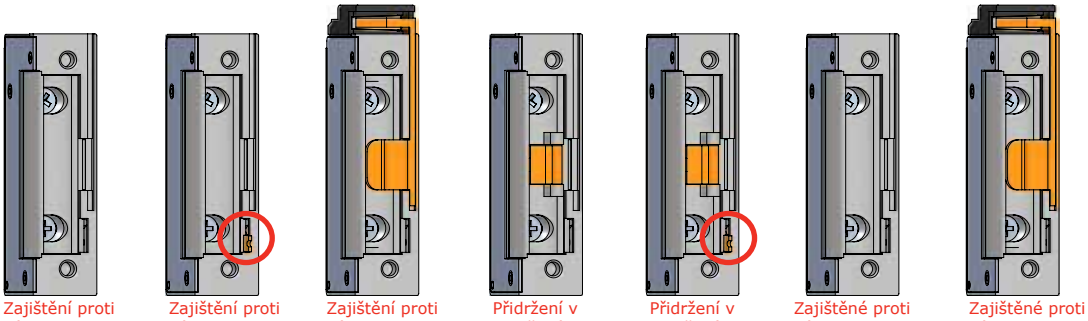

Zajištění proti výpadku

Zajištění proti výpadku s mechanickým uvolněním západky

Zajištění proti výpadku s mikrospínačem

Přidržení v otevřeném stavu

Přidržení v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním západky

Zajištěné proti výpadku

Zajištěné proti výpadku s mikrospínačem

Rozměry

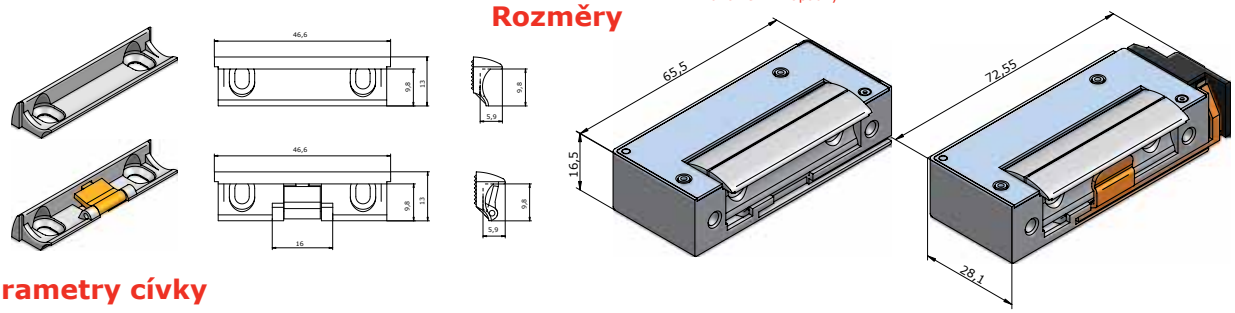

Parametry cívky

Varování:

Při instalování elektrických otvíračů dveří s DC přívody nesmí západka elektrického zámku vyvíjet žádný tlak na západku pro otvírání dveří.

Nesprávná instalace může vést k selhání dveří.

Teplotní test:

Měřeno na povrchu cívky, tolerance ±10%

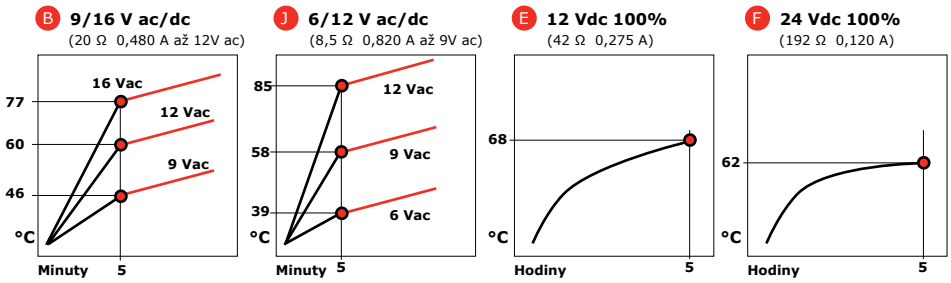

Jiné cívky a napětí na požádání

Technické parametry

- Elektrické zámky s «AC» cívkami pracují řádně i s tlakem až do 16 kg.
- 300.000 garantovaných otevření
- Kotevní páky z nerezavějící oceli
- Odolává nárazům až do 400 kg.
- Ocelové šrouby
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227
- Vyhovuje normě pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/CE (EN55014)

ČELNÍ ŠTÍTY

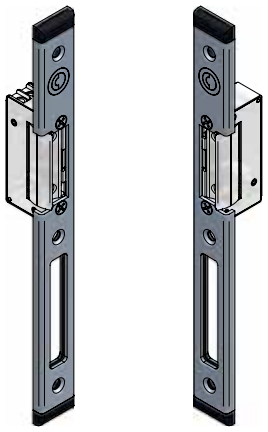

DIN

Pravý Levý

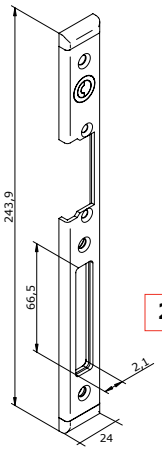

22 **INOX** 3mm



23 **INOX** 3mm

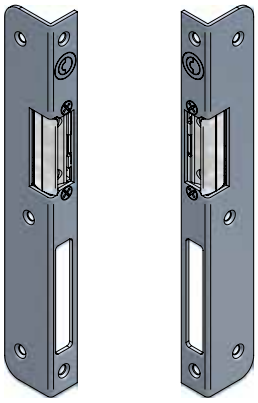

DIN

Pravý Levý

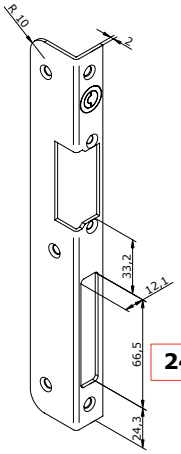

24 **INOX** 3mm

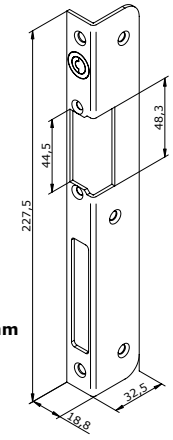

25 **INOX** 3mm

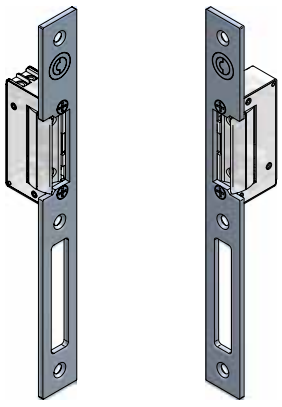

Reverzibilní

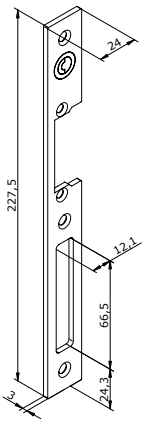

26 **INOX** 3mm

VODOTĚSNÉ ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE
PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Reference a parametry

	Pevná západka	Příkon	Elektronická ochrana	Napětí	Reference DIN pravá přídavná čelní deska (štít)	Reference DIN levá přídavná čelní deska (štít)
Zajištění proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●	●		8-14 V ac/dc	7R0.4.00.L	7L0.4.00.L
	●		●	12 V dc	7R0.4.00.M	7L0.4.00.M
	●		●	24 V dc	7R0.4.00.N	7L0.4.00.N
Zajištění proti výpadku s 1 mikrospínačem Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus elektrické spínací zařízení, které detekuje stav dveří.	●	●		8-14 V ac/dc	7R6.4.00.L	7L6.4.00.L
	●		●	12 V dc	7R6.4.00.M	7L6.4.00.M
	●		●	24 V dc	7R6.4.00.N	7L6.4.00.N
Zajištěné proti výpadku Elektrický otevirač dveří je v zavřené pozici, když je cívka aktivní. Když přestane přicházet elektrický proud, otevírač je v otevřené pozici.	●		●	12 V dc	7R4.4.00.M	7L4.4.00.M
	●		●	24 V dc	7R4.4.00.N	7L4.4.00.N
Zajištění proti výpadku s 1 mikrospínačem Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus elektrické spínací zařízení, které detekuje stav dveří.	●		●	12 V dc	7R8.4.00.M	7L8.4.00.M
	●		●	24 V dc	7R8.4.00.N	7L8.4.00.N
Interní přidržení v otevřeném stavu Elektrický zámek je vybaven interním zařízením, které umožňuje jeho otevření jedním elektrickým impulsem. Zámek zůstane v otevřené poloze až do uzavření dveří.	●	●		9-14 V ac/dc	7R2A.4.00.L	7L2A.4.00.L

Zajištění proti výpadku | Zajištěné proti výpadku | Interní přidržení v otevřeném stavu | 1 mikrospínač: Zajištění proti výpadku | 1 mikrospínač: Zajištěné proti výpadku

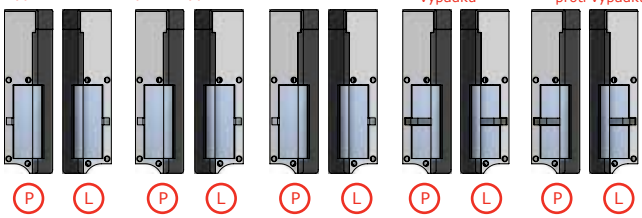

Podpěra bezpečnostní cívky



Skříňka 100 % odolná vůči vodě



Magnet + 100% odolná cívka

Elektrické schéma s mikrospínačem

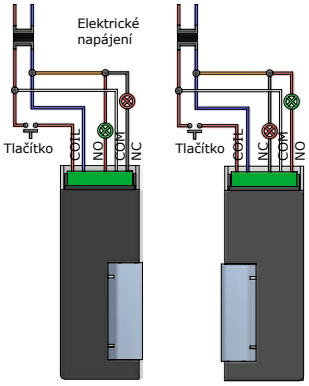

Rozměry



Parametry cívky

Varování:

Při instalování elektrických otvíračů dveří s DC přívody nesmí západka elektrického zámku vyvíjet žádný tlak na západku pro otvírání dveří.

Nesprávná instalace může vést k selhání dveří.

Teplotní test:

Měřeno na povrchu cívky, tolerance ±10%

L 8/14 V ac/dc
(20 Ω 0,5 A až 12 Vac)



M 12 Vdc 100%
(70 Ω 0,17A)



N 24 Vdc 100%
(240 Ω 0,10A)



Jiné cívky a napětí na požádání

Technické parametry

- Elektrické zámky s «AC» cívkami pracují řádně i s tlakem až do 15 kg.
- Skříňka mechanismu odolná vůči vodě.
- Odolává nárazům a tlakům až do 300 kg, zničení nastává při 500 kg.
- 300.000 garantovaných otevření.
- Vyztužená skříňka mechanismu
- Nízká spotřeba elektrické energie.
- Ocelové nerez šrouby.
- Chráněno proti vodě stříkající do všech směrů (IP54).
- Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227
- Vyhovuje normě pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/CE (EN55014)



Reverzibilní

INOX 3mm **68**



Reverzibilní

INOX 3mm **69**



Reverzibilní

INOX 3mm **75**

Dveře levé / pravé

DIN definice:
Na dveře pohlížíme ze strany, z níž jsou viditelné závěsy (panty).

BEZPEČNOSTNÍ ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE
PRO PANCÉŘOVÉ DVEŘE se zámky s vícebodovými uzavíracími čepy

Reference a parametry

	Nastavitelná západka	Příkon	Elektronic-ká ochrana	Napětí	Reference DIN pravá přídavná čelní deska (štít)	Reference DIN levá přídavná čelní deska (štít)
Zajištění proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●	●		8-14 V ac/dc	9R0.1.00.L	9L0.1.00.L
	●		●	12 V dc	9R0.1.00.M	9L0.1.00.M
	●		●	24 V dc	9R0.1.00.N	9L0.1.00.N
Zajištěné proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●		●	12 V dc	9R4.1.00.M	9L4.1.00.M
	●		●	24 V dc	9R4.1.00.N	9L4.1.00.N
Interní přidržení v otevřeném stavu s mechanickým uvolněním západky Elektrický zámek je vybaven interním zařízením, které umožňuje jeho otevření jedním elektrickým impulsem. Zámek zůstane v otevřené poloze až do uzavření dveří, a má mechanické uvolnění západky.	●	●		9-14 V ac/dc	9R2A.1.00.L	9L2A.1.00.L
	●	●		9-14 V ac/dc	9R3A.1.00.L	9L3A.1.00.L

Zajištění proti výpadku



Zajištěné proti výpadku



Interní přidržení v otevřeném stavu



Obsluha (provoz, operace)

Interní přidržení v otevřeném stavu



Rozměry

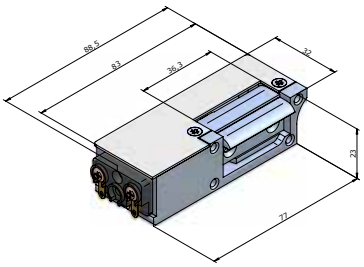

Parametry cívky

Varování:

Při instalování elektrických otvíračů dveří s DC přívody nesmí západka elektrického zámku vyvíjet žádný tlak na západku pro otvírání dveří.

Nesprávná instalace může vést k selhání dveří.

Teplotní test:

Měřeno na povrchu cívky, tolerance ±10%

L 8/14 V ac/dc
(20 Ω 0,5 A až 12 Vac)



M 12 Vdc 100%
(70 Ω 0,17A)



N 24 Vdc 100%
(240 Ω 0,10A)



Jiné cívky a napětí na požádání

Technické parametry

- Konstruováno pro pancéřové dveře s vícebodovými uzavíracími čepy.
- 4mm vzdálenost mezi západkou a prvním čepem elektrického zámku.
- Odolává nárazům a tlakům až do 400 kg, zničení nastává při 700 kg.
- 300.000 garantovaných otevření.
- Nízká spotřeba elektrické energie.
- Vyztužená skříňka mechanismu.
- Ocelové šrouby.
- Elektrické zámky s 12 V AC cívkami jsou uvolňovány aplikováním tlaku až do 16 kg.
- Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227
- Vyhovuje normě pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/CE (EN55014)
- Regulátor nastavení západky (je dodáván na požádání)
- Kryt zámku z nerezavějící oceli

Nastavitelná západka (3mm)

Standardní nastavitelná západka Ref. 1



Hluboko nastavitelná západka Ref. 3



Čelní štíty

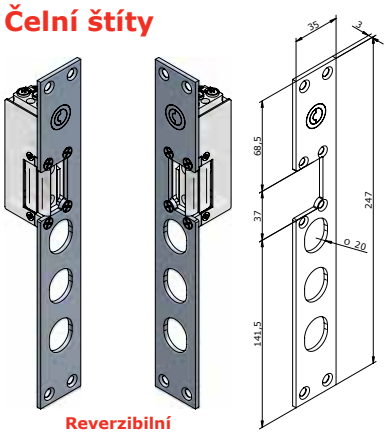

Reverzibilní

INOX 3mm 60

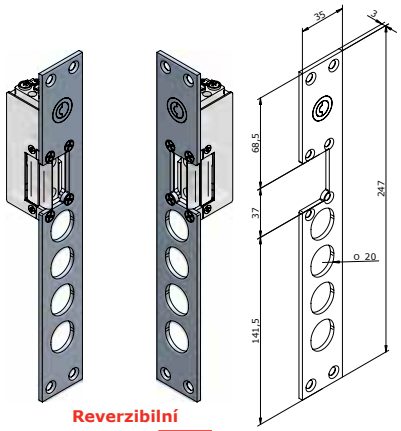

Reverzibilní

INOX 3mm 70

Dveře levé / pravé

DIN definice:
Na dveře pohlížíme ze strany, z níž jsou viditelné závěsy (panty).

POŽÁRNÍ ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE
PRO RF-120 DVEŘE

Reference a parametry

	Pevná západka	Příkon	Elektronická ochrana	Napětí	Reference DIN pravá přídavná čelní deska (štít)	Reference DIN levá přídavná čelní deska (štít)
Zajištění proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●	●		8-14 V ac/dc	24R0.4.00.L	24L0.4.00.L
	●		●	12 V dc	24R0.4.00.M	24L0.4.00.M
	●		●	24 V dc	24R0.4.00.N	24L0.4.00.N
Zajištění proti výpadku s 1 mikrospínačem Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus elektrické spínací zařízení, které detekuje stav dveří.	●	●		8-14 V ac/dc	24R6.4.00.L	24L6.4.00.L
	●		●	12 V dc	24R6.4.00.M	24L6.4.00.M
	●		●	24 V dc	24R6.4.00.N	24L6.4.00.N
Zajištěné proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●		●	12 V dc	24R4.4.00.P	24L4.4.00.M
	●		●	24 V dc	24R4.4.00.N	24L4.4.00.N
Zajištění proti výpadku s 1 mikrospínačem Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus elektrické spínací zařízení, které detekuje stav dveří.	●		●	12 V dc	24R8.4.00.P	24L8.4.00.M
	●		●	24 V dc	24R8.4.00.N	24L8.4.00.N

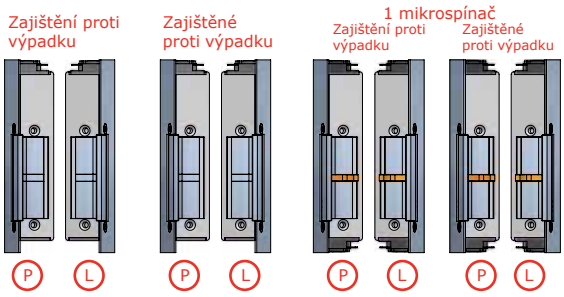

Obsluha (provoz, operace)



Elektrické schéma s mikrospínačem

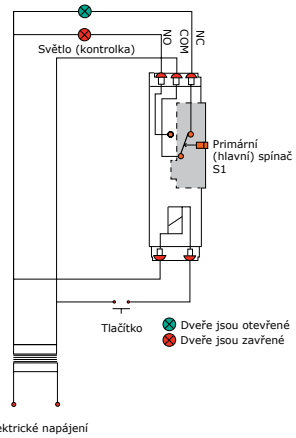

Rozměry

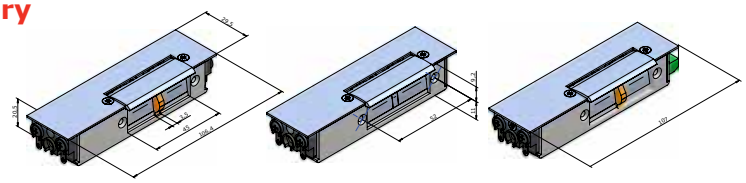

Parametry cívky

Varování:

Při instalování elektrických otvíračů dveří s DC přívody nesmí západka elektrického zámku vyvíjet žádný tlak na západku pro otvírání dveří.

Nesprávná instalace může vést k selhání dveří.

Teplotní test:

Měřeno na povrchu cívky, tolerance ±10%

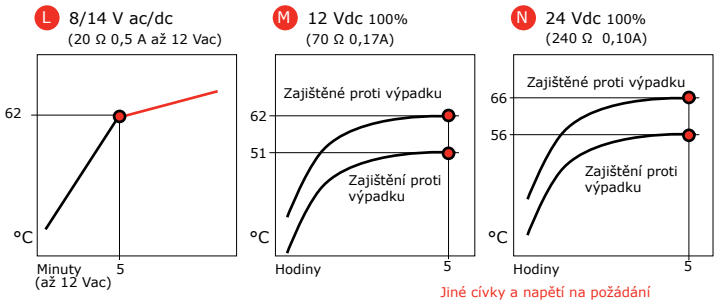

Jiné cívky a napětí na požádání

Technické parametry

- Tepelná odolnost: 1150 ° C po dobu 2 hodin Schváleno dle normy UNE EN 1634 - 1, RF 120
- Kryt zámku z nerezavějící oceli
- Odolává nárazům a tlakům až do 1.000 Kg
- 300.000 garantovaných otevření
- Vyztužená skříňka mechanismu
- Ocelové nerez šrouby
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Elektrické zámky s 12 V AC cívkami jsou uvolňovány aplikováním tlaku až do 16 kg
- Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227
- Vyhovuje normě pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/CE (EN55014)

Čelní štíty

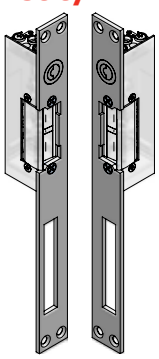

Reverzibilní



43 INOX 3mm



Reverzibilní

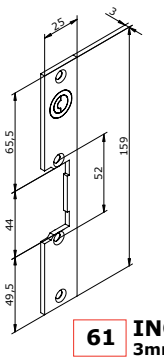

61 INOX 3mm

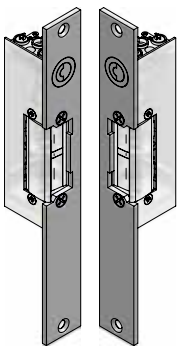



66 INOX 3mm

Dveře levé / pravé

DIN definice:
Na dveře pohlížíme ze strany, z níž jsou viditelné závěsy (panty).

ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE
SE ZVÝŠENÝM ZABEZPEČENÍM (1000 kg)

Reference a parametry

	Radiální otáčení západky	Reverzibilní	Nastavitelná západka	Příkon	Elektronická ochrana	Napětí	Reference Západka (1) přídavný čelní štít
Zajištění proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●	●	●	●	●	8-14 V ac/dc	250.1.00.B
	●	●	●	●	●	5-12 V ac/dc	250.1.00.J
	●	●	●		●	12 V dc	250.1.00.E
	●	●	●		●	24 V dc	250.1.00.F
Zajištění proti výpadku s 1 mikrospínačem Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus elektrické spínací zařízení, které detekuje stav dveří.	●	●	●	●	●	8-14 V ac/dc	256.1.00.B
	●	●	●	●	●	5-12 V ac/dc	256.1.00.J
	●	●	●		●	12 V dc	256.1.00.E
	●	●	●		●	24 V dc	256.1.00.F
Zajištěné proti výpadku Elektrický zámek je zamknutý, pokud není elektricky napájen.	●	●	●		●	12 V dc	254.1.00.E
	●	●	●		●	24 V dc	254.1.00.F
Zajištění proti výpadku s 1 mikrospínačem Pracuje stejně jako model se zajištěním proti výpadku plus elektrické spínací zařízení, které detekuje stav dveří.	●	●	●		●	12 V dc	258.1.00.E
	●	●	●		●	24 V dc	258.1.00.F
Přidržení v otevřeném stavu Elektrický zámek je opatřen zařízením, které umožňuje jeho otevření jedním elektrickým impulsem. Zámek zůstane v otevřené poloze až do uzavření dveří.	●	●	●	●	●	8-14 V ac/dc	252.1.00.B
	●	●	●	●	●	5-12 V ac/dc	252.1.00.J


Zajištění proti výpadku


Zajištění proti výpadku s mikrospínačem

Zajištěné proti výpadku


Zajištěné proti výpadku s mikrospínačem


Přidržení v otevřeném stavu

Rozměry

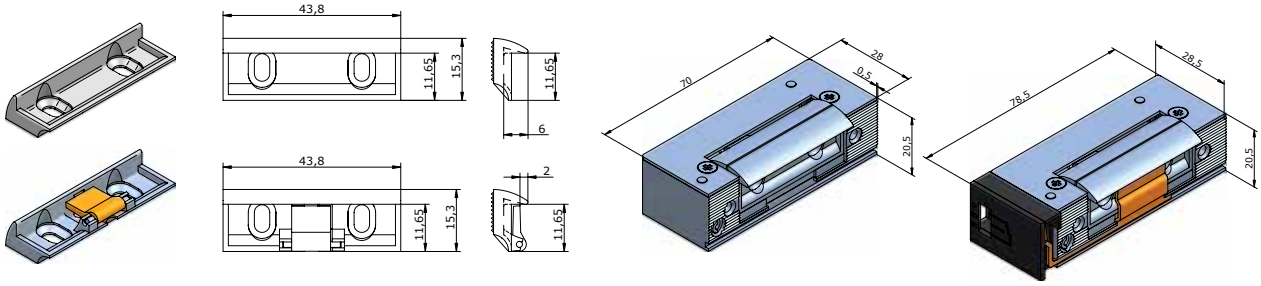

Parametry cívky

Varování:

Při instalování elektrických otvíračů dveří s DC přívody nesmí západka elektrického zámku vyvíjet žádný tlak na západku pro otvírání dveří.

Nesprávná instalace může vést k selhání dveří.

Teplotní test:

Měřeno na povrchu cívky, tolerance ±10%

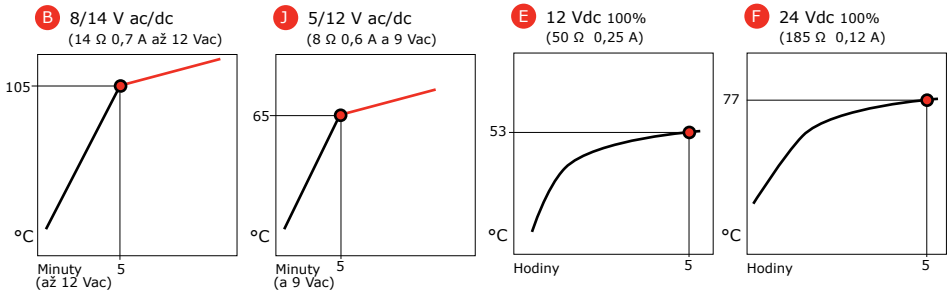

Jiné cívky a napětí na požádání

Technické parametry

- Elektrické zámky s «AC» cívkami pracují řádně i s tlakem až do 16 kg.
- 300.000 garantovaných otevření
- Steel levers
- Odolává nárazům a tlakům až do 1.000 Kg
- Ocelové šrouby
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227
- Vyhovuje normě pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/CE (EN55014)

ČELNÍ ŠTÍTY



Reverzibilní

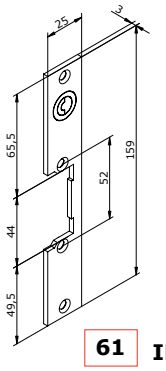

61 INOX 3mm



Reverzibilní



62 INOX 3mm



Reverzibilní

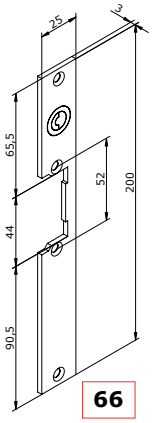

66 INOX 3mm

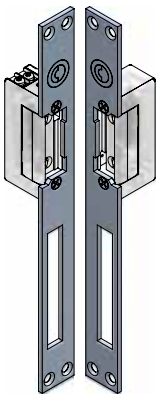

Reverzibilní

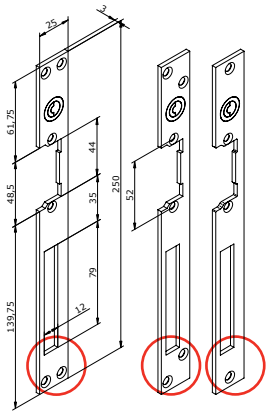

63 **D63** **C63**

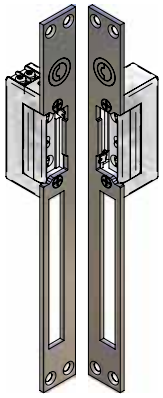

Reverzibilní

INOX 3mm

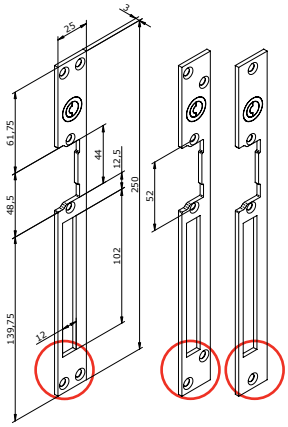

65 **D65** **C65**

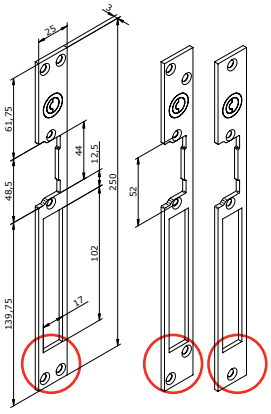

64 **D64** **C64**

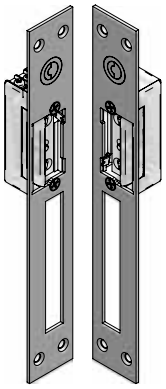

DIN

Pravý Levý

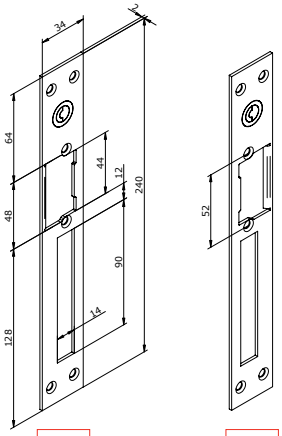

73 INOX 3mm **74**



Reverzibilní

16 HNĚDÝ



Reverzibilní

17 HNĚDÝ

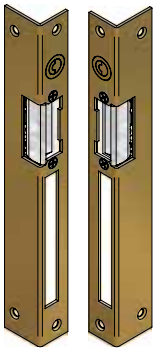

DIN

Pravý Levý

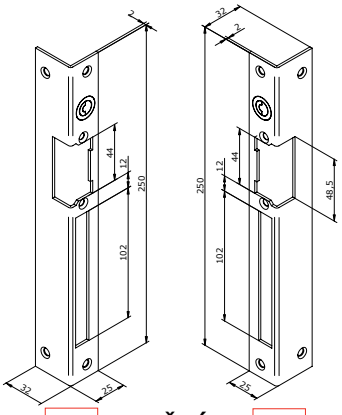

08 HNĚDÝ **09**

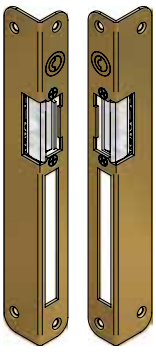

DIN

Pravý Levý

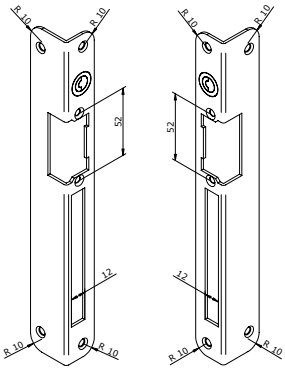

12 HNĚDÝ **13**

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

MIKRO ELEKTROMAGNETY
PRO SKŘÍŇKY, ŠUPLÍKY, VITRÍNY

MEX70

Přídržná síla: 700 N

Rozměry

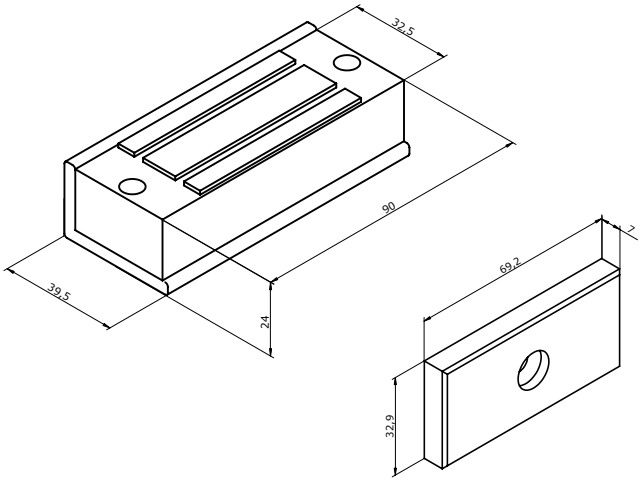

Konzola Z

Pro dveře otvírané dovnitř

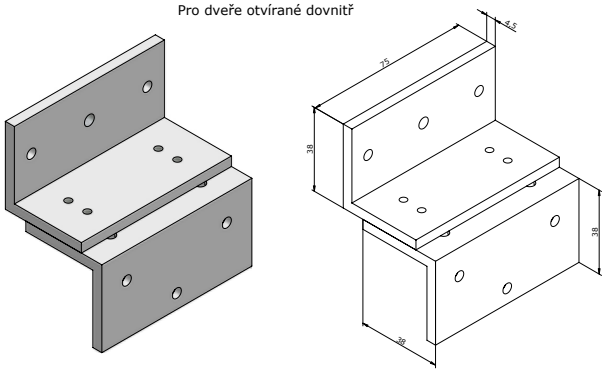

MBAX70

Konzola U

Pro skleněné dveře

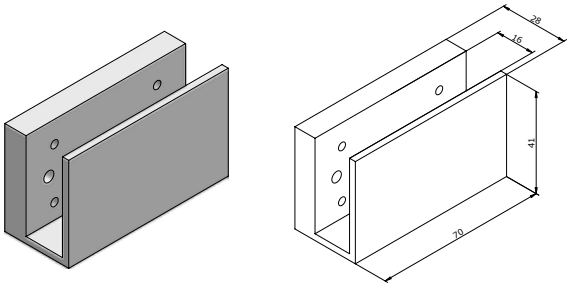

MHAX70

Elektrické zapojení

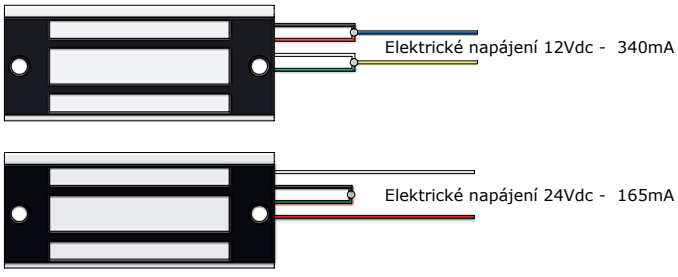

DVEŘNÍ PŘÍDRŽE PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

References

Rozměry

Technické parametry

DHI Průmyslové držáky dveří

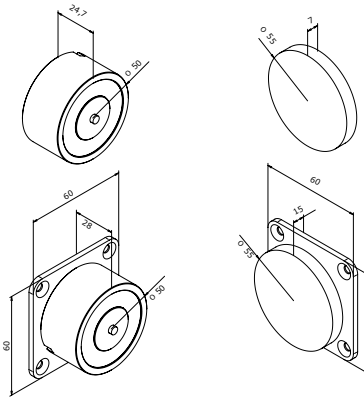

Průměr: 50mm.
Přídržná: 600 N
Elektrické napájení: 24 V DC
Elektrické zapojení: 2 vodiče s vývodem z boku nebo zezadu
24V DC spotřeba: 0,085 A
Příkon: 2 W

DHS Základní držák dveří

DHB Držák dveří s dvojitým napnutím



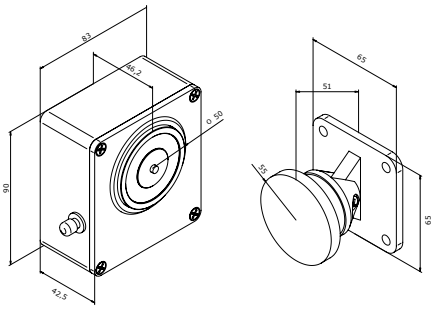

Průměr: 50mm.
Přídržná: 600 N
Elektrické napájení: 12/24 Vdc
12V DC spotřeba: 0,170 A
24V DC spotřeba: 0,085 A
Změna napětí: pomocí jumperu
Příkon: 2 W
Tlačítko pro odblokování dveří

DHT Časovaný držák dveří



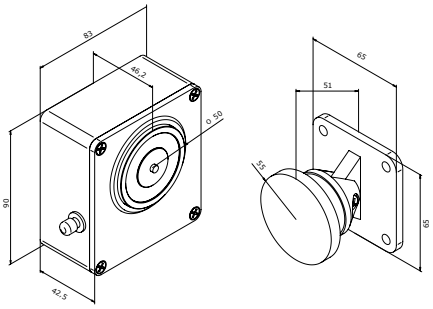

Průměr: 50mm.
Přídržná: 600 N
Elektrické napájení: 24 Vdc
Časovač: 3 seg.
24V DC spotřeba: 0,085 A
Příkon: 2 W
Tlačítko pro odblokování dveří

DHD Držák dveří s regulací napájení



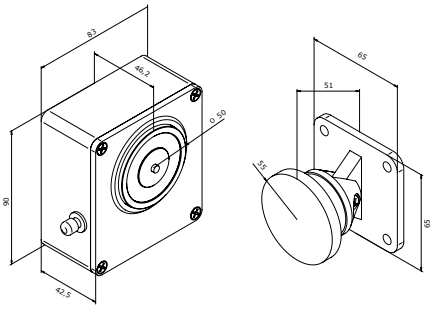

Průměr: 50mm.
Max. Přídržná: 600 N
Min. Přídržná: 300 N
Elektrické napájení: 24 Vdc
600N spotřeba: 0,085 A
Příkon: 2 W
Tlačítko pro odblokování dveří

DFS Podpěra pro držák dveří

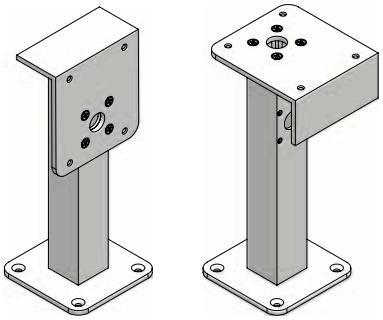

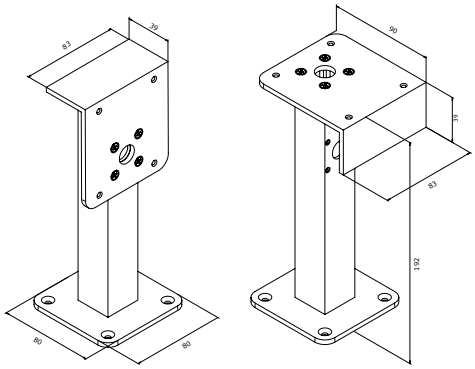

Všechny modely jsou vybaveny vyhazovacím kolíkem k překonání zbytkového magnetismu

MINI ELEKTROMAGNETY
PRO SKŘÍŇKY, ŠUPLÍKY, VITRÍNY

Reference a parametry

Instalace Mortise	Instalace na lištu	Systém upevnění (fitinky) zaoblený	Systém upevnění (fitinky) Čtvercový	LED	Kryt (cívka)	Elektronic-ká ochrana	Přídržná síla	Napětí 12/24 Vdc	Reference
●		●				●	2800 N	●	ME-200
●			●			●	2800 N	●	ME-201
●		●			●	●	2800 N	●	ME-210
●			●		●	●	2800 N	●	ME-211
	●		●			●	2800 N	●	ME-400
	●		●		●	●	2800 N	●	ME-410
	●		●	●	●	●	2800 N	●	ME-420
	●		●			●	2800 N x 2	●	ME-600
	●		●		●	●	2800 N x 2	●	ME-610
	●		●	●	●	●	2800 N x 2	●	ME-620

Reference	Balicí rozměry	Celková hmotnost	Elektrické napájení 12 Vdc	Elektrické napájení 24 Vdc	Příkon
ME-200/210		1,8 Kg	500 mA	250 mA	6 W
ME-201/211		1,8 Kg	500 mA	250 mA	6 W
ME-400/410/420		1,8 Kg	500 mA	250 mA	6 W
ME-600/610/620		4 Kg	500 mA	250 mA	6 W

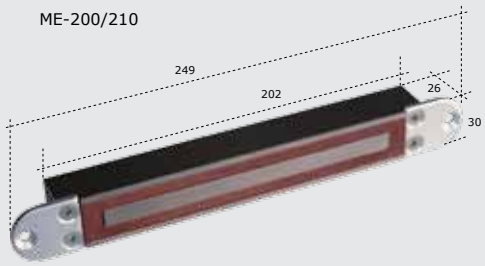



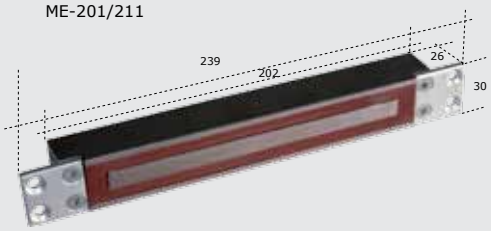



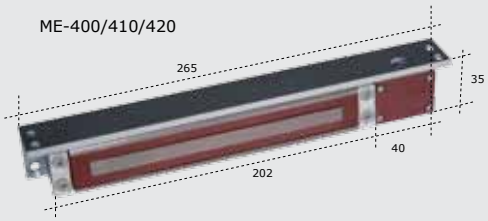



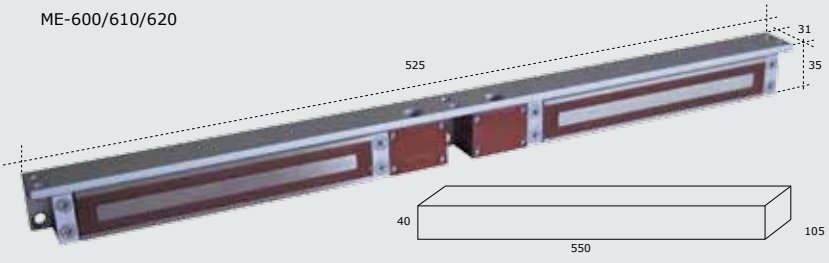

DRŽÁKY PRO MINI ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

Reference a parametry

Držáky **L**
Pro dveře otvírané směrem ven

Držáky **Z**
Pro dveře otvírané směrem dovnitř

Držáky **U**
Pro skleněné dveře

Držáky pro mini elektromagnetické zámky

MBE-806

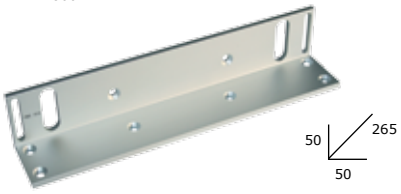

MBA-801

MBA-802



MHA-804



Držáky pro dvojité mini elektromagnetické zámky

MBE-807

Základna pro RF dveře

MRF-810



Graf pro výběr finální úpravy

FSC-821



Elektrické zapojení a napětí

Změna napětí
Správná poloha jumperu pro volbu napětí



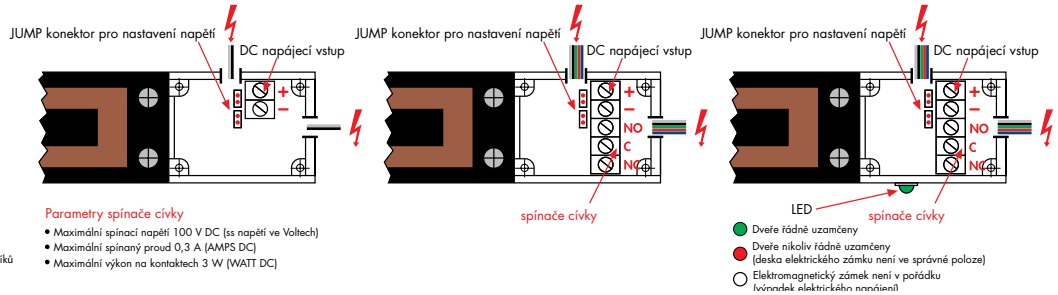

Instalace a parametry kotvy



Fixování armatury k oceli, PVC nebo k hliníkovému profilu.



Fixování armatury k dřevěným dveřím.
Ocel musí být dostatečně silná, aby bylo možno připevnit šrouby k ocelovým dveřím.

Pokud není ocel dostatečně silná, musí být štít připevněn šrouby se šestihrannou hlavou (a maticí - pozn. překl.).



Fixování armatury k pancéřovým ocelovým dveřím.



Kotva musí být připevněna přesně podle obrázku výše.



Výše uvedené díly jsou dodávány s každým magnetem.



Přídržná síla / Rozměry	L	B	H	L1	D1	D2
2800 N	185	35	12	165	17	9

Varování: Středové šrouby neutahujte příliš silně.

UNIVERSÁLNÍ ELEKTROMAGNETY
PRO KONTROLU PŘÍSTUPU A NOUZOVÉ VÝCHODY

Reference a parametry

Instalace Mortise	Instalace na lištu	Bezpečnostní zařízení	LED	Reed	Časovač od 2 do 8 sec.	Elektronická ochrana	Přídržná síla	Napětí 12 Vdc	Dvojí napětí 12/24 V DC se mění automaticky	Reference
	●					●	1800 N	●		MEX-100
●						●	3000 N	●		MEX-201
	●	●			●	●	3000 N		●	MEX-400
	●	●	●	●	●	●	3000 N		●	MEX-430
	●	●			●	●	3000 N x 2		●	MEX-600
	●	●	●	●	●	●	3000 N x 2		●	MEX-630
	●	●			●	●	6500 N		●	MEX-700
	●	●	●	●	●	●	6500 N		●	MEX-730
●					●	●	6500 N		●	MEX-900

Rozměry	Balicí rozměry	Celková hmotnost	Elektrické spotřeba 12 Vdc	Elektrické spotřeba 24 Vdc	Příkon
MEX-100		1,2 Kg	250 mA		3 W
MEX-201 		2,15 Kg	270 mA		3,3 W
MEX-400 		2,25 Kg	270 mA	180 mA	3,3 W
MEX-430 		2,25 Kg	270 mA	180 mA	3,3 W
MEX-600		4,4 Kg	270 mA	180 mA	3,3 W
MEX-630		4,4 Kg	270 mA	180 mA	3,3 W
MEX-700		4,1 Kg	270 mA	180 mA	3,3 W
MEX-730 		4,1 Kg	270 mA	180 mA	3,3 W
MEX-900 		4,5 Kg	270 mA	180 mA	3,3 W

DRŽÁKY PRO MINI ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

Reference a parametry

Držáky **L**

Pro dveře otvírané směrem ven

Držáky **Z**

Pro dveře otvírané směrem dovnitř

Držáky **U**

Pro skleněné dveře

Držáky pro 180 kg elektromagnetické zámky

MBEX-180



MBAX-180
(3 jednotky)



MHAX-180

Držáky pro 300 kg elektromagnetické zámky

MBEX-300



MBAX-300
(3 jednotky)



MHAX-300



Držáky pro 600 kg elektromagnetické zámky

MBEX-600

MBAX-600
(3 jednotky)



Instalace a parametry čelního štítu elektrického zámku



Fixování armatury k oceli, PVC nebo k hliníkovému profilu.



Fixování armatury k dřevěným dveřím.
Ocel musí být dostatečně silná, aby bylo možno připevnit šrouby k ocelovým dveřím.

Pokud není ocel dostatečně silná, musí být štít připevněn šrouby se šestihrannou hlavou (a maticí - pozn. překl.).



Fixování armatury k pancéřovým ocelovým dveřím.



Armatura musí být připevněna přesně podle obrázku výše.



Výše uvedené díly jsou dodávány s každým magnetem.



Varování: **Středové šrouby neutahujte příliš silně. Deska musí být volná.**

Přídržná síla \ Rozměry	L	B	H	L1	D1	D2
1800 N	135,5	31,5	8,6	120	Ø10	Ø5,6
3000 N	160	45,3	12,6	140	Ø16	Ø 9
6000 N	175	62	13,6	150	Ø16	Ø 9

VODOTĚSNÉ
ELEKTROMAGNETY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Reference a parametry

Instalace: okraj	Chromová finální úprava	Fitting system Čtvercový	Reed	Elektronická ochrana	Přídržná síla	IP65	Napětí 12/24 Vdc	Reference
●	●	●		●	2500 N	●	●	ME-500
●	●	●	●	●	2500 N	●	●	ME-510

Produkt speciálně konstruovaný pro venkovní instalace. IP65 schválení a celková ochrana proti povětrnosti.

Reference	Balicí rozměry	Celková hmotnost	Délka kabelu	Elektrické spotřeba 12 Vd	24 Vdc	Příkon
ME-500	40 × 105 × 305	1,9 kg	1100 mm.	500 mA	250 mA	6 W
ME-510	40 × 105 × 305	1,9 kg	1100 mm.	500 mA	250 mA	6 W

Rozměry

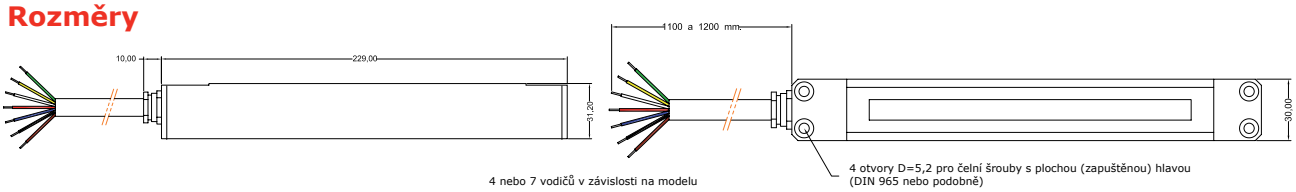

Přívod (připojení)

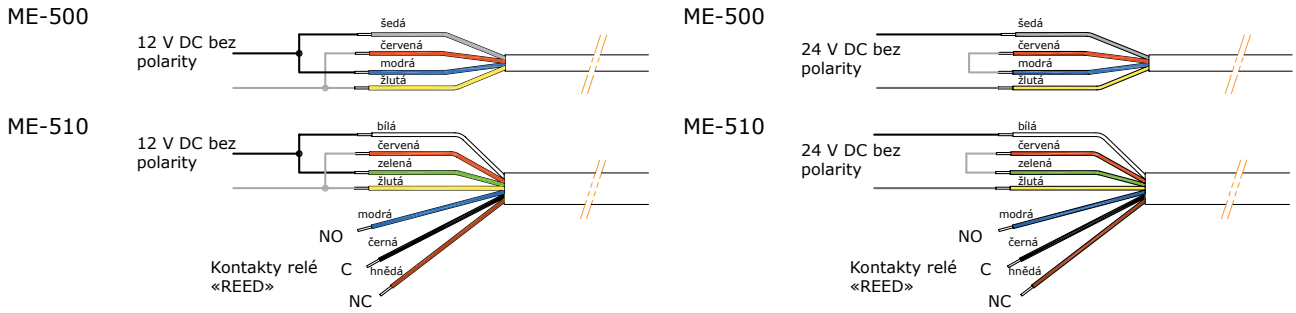

Držáky pro mini elektromagnetické zámky





Rozměry / Přídržná síla	L	B	H	L1	D1	D2
2500 N	185	35	12	165	17	9

SHEARLOCKY PRO VÝKYVNÉ A ZASOUVACÍ DVEŘE

Co je to "shearlock" a jak pracuje.

Shearlock je elektromagnetický zámek, který kombinuje elektromagnetickou a mechanickou sílu, a generuje přídržnou sílu až 15.000N.

Může být instalován na všech typech levých a pravých dveří (kovových, dřevěných a skleněných), a to horizontálně nebo vertikálně. Jde o ideální zámek pro otočné dveře a nouzové dveře opatřené panikovým zařízením.

Magnetický senzor detekuje, kdy dveře a dveřní rám lícují, a iniciuje uzavření dveří zámkem Shearlock. Když je Shearlock deaktivován systémem pro řízení přístupu nebo pomocí tlačítka, jsou dveře uvolněny. Pokud však nejsou dveře fyzicky otevřeny během předem naprogramovaného času T1 (opožděné zavření), Shearlock dveře opět automaticky uzamkne. Jinak je možno držet dveře otevřené po specifickou dobu jednoduše přerušením elektrického napájení
Zámky Shearlock pracují s napětím 10-36V DC, takže montážník nemusí napětí nastavovat. Zámky jsou opatřeny dvěma napájecími přívody a nastavitelným zpožďovacím systémem, který umožňuje nastavit zpoždění 1 až 25 sekund pro uvolnění a uzamknutí.

Shearlocks jsou koncipovány pro připojení k tlačítkům pro okamžité uvolnění, k semaforům, k systémům pro řízení přístupu, rádiovým poplachovým systémům a dokonce i k teplotním a kouřovým čidlům tak, aby byly dveře okamžitě otevřeny v případě požáru.

Příklad použití

V obchodním oddělení došlo k pokusu o loupež a zloděj se pokouší uniknout nouzovými dveřmi s panikovým zařízením a zámkem Shearlock.

Když zloděj stiskne panikovou lištu, zůstanou dveře ještě uzamčeny po naprogramovanou dobu, a může být odeslán varovný signál do nouzového velína obchodu. Je-li systém opatřen akustickým poplachem, bude znít poplachový signál po dobu naprogramovanou na zámku Shearlock. Když zloděj zjistí, že dveře jsou uzamčené, bude nucen zanechat lup na místě.

Jakmile jsou dveře uvolněny, musí ochranka obchodu resetovat zámek Shearlock, aby ukončila poplach a resetovala systém.

Různé možnosti instalace

A) Na lištu

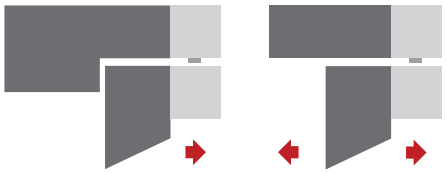

Různé možnosti instalace

Otočné dveře

B) Mortise

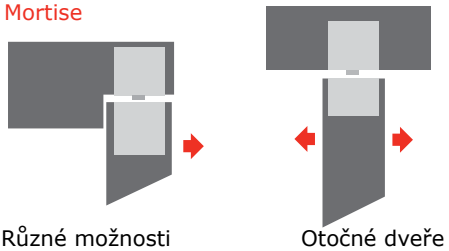

Různé možnosti instalace

Otočné dveře

C) Skleněné a otočné dveře

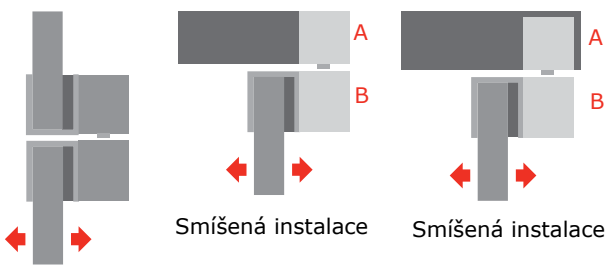

Shearlock pro skleněné dveře
Model: SH300

Smíšená instalace

A) Shearlock montovaný na povrchu
B) Shearlock pro skleněné dveře
Model: SH400

Smíšená instalace

A) Shearlock vestavěný
B) Shearlock pro skleněné dveře
Model: SH500

Rozměry

Na lištu

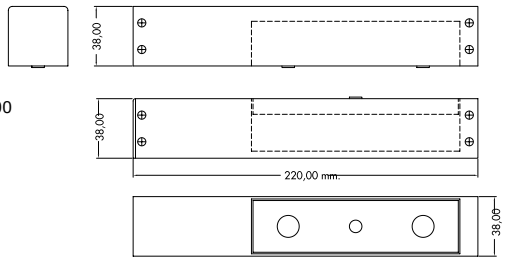

Model: SH100
Stříbro

Mortise

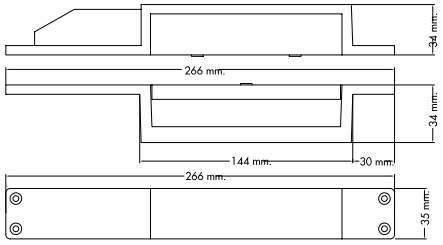

Model: SH200
ŠEDÝ

Skleněné dveře

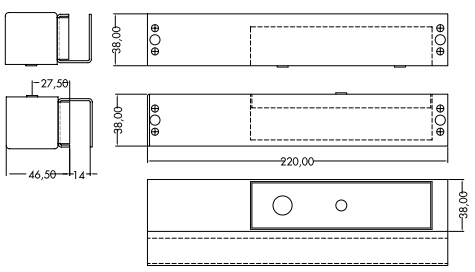

Model SH-100

Model SH-200

Varování:
Maximální vzdálenost mezi díly = 3 mm

Elektrické parametry:

Elektrické napájení:
10-36 V DC, není nutno nastavovat napětí
Spotřeba při 12 V DC činí 2A při startu a 0,5 A při provozu.

Cívka:
V tropické úpravě.

Autoochrana:
Jestliže není zavírací manévr proveden řádně kvůli defektu v lícování nebo kvůli překážce bránící uzavření, pokusí se systém několikrát zavřít. Jestliže po pěti pokusech nedokáže Shearlock zavřít, zůstane v otevřené poloze a spustí poplach. Tím je produkt chráněn před přehřátím, které by způsobilo zhoršení kvality produktu.

Pomocné relé:
Inverzní obvod. Maximální proud: 1 A při 24 V DC.
Je-li aktivováno, jsou dveře uzamčeny.
Je-li deaktivováno, jsou dveře uvolněny.

Časová zpoždění:
Při zamykání/ lícování: 4 sec. (nastavitelné od 0 do 25 sec)
Při uvolňování / v nouzi: 15 sec (nastavitelné od 0 do 25 sec)
Nastavení může být vzájemně nezávislé. Uvedené hodnoty jsou přednastaveny z výrobního závodu.

Přídavné parametry:
Prevence uzamčení: Toto zapojená udrží dveře uvolněné, i když je připojeno napájení..
Opožděné otevření: Buď při nepřerušeném napájení nebo přes tlačítko s časovaným otevřením.

Poplachy:
Přerušovaný poplach:
Elektromagnet a dveřní křídlo nelícují.
Pokus o násilný vstup.
Porucha cívky.
Poloha snímače není správná.
Indikace poplachu jsou rušeny po 15 sec. nebo odpojením elektrického napájení.

Nepřerušovaný poplach:
Indikuje odpočítávání pro uvolnění dveří.
Deaktivace přes systém prevence uzamčení nebo odpojením elektrického napájení..

3 barevný LED indikátor:
Zelená: Dveře jsou uvolněny.
Červená: Dveře jsou zavřeny.
Žlutá: Porucha nebo přechodný stav.

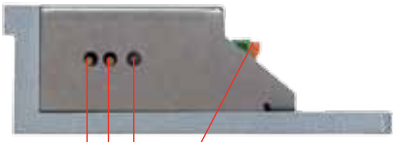

Elektrické napájení Přívod Elektrické napájení (připojení)
LED
T2 Nastavení zpoždění při uvolnění.
Pro paniková zařízení.
T1 Nastavení zpoždění při uzamčení.

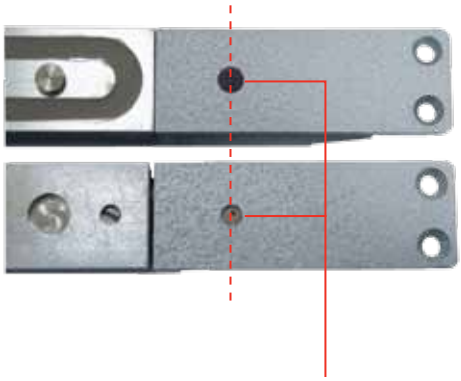

Magnetická Slícovaná čidla

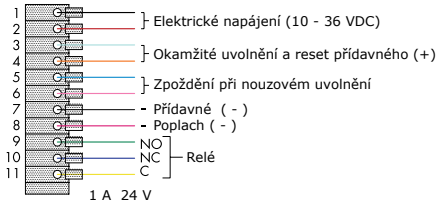

Transistor uvnitř vlastního el. obvodu shearlocku

Externí poplachový obvod:
4 (+) společný se Shearlock
8 (-) přídavný přes přenašeč v obvodu Shearlock
Maximální proud: 350 mA

Tlačítko pro okamžité uvolnění a reset
4 (+) společně se Shearlock
3 aktivní

SHEARLOCKY PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

Model: SH-300

Varování:
Maximální vzdálenost mezi díly = 3 mm

Pokyny pro instalaci

1) Zajistit separaci dvou skleněných desek (pevné a pohyblivé části) 6,5 mm nebo více.
2) Instalovat dva díly zámku Shearlock tak, aby perfektně lícovaly a byly rovnoběžné.
3) U snímače, který detekuje zavřené dveře, nemá být mezera mezi dvěma díly Shearlock větší než 3 mm.

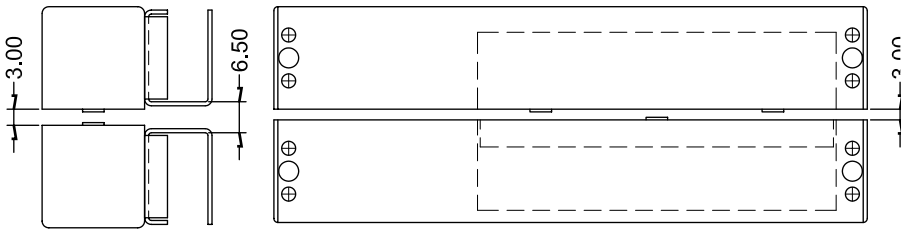

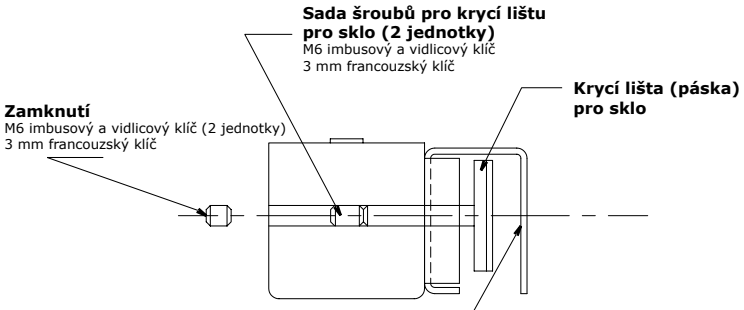

Pokyny

1. Sejměte ochrannou zadní vrstvu.
2. Umístěte konzolu na místo.
3. Demontujte dva fixovací šrouby.
4. Použijte stavěcí šroub pro zatlačení pásky vpřed až přitlačí na sklo.
5. Vložte a utáhněte fixovací šrouby až zapadnou do stavěcích šroubů."

Příklad instalace

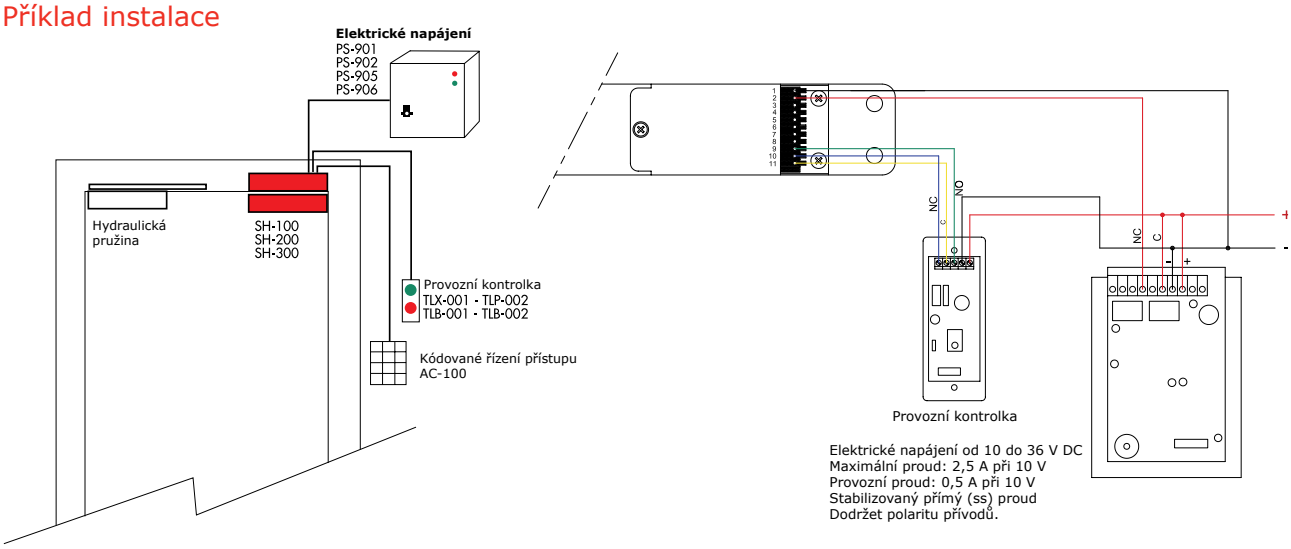

JINÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SVĚTELNÉ KONTROLKY
PRO SYSTÉMY ŘÍZENÉHO PŘÍSTUPU

10-24 V ac/dc (blikající nebo trvale svítící režim)

2 LEDS (červená a zelená)

TLX001

2 LEDS (červená a zelená) + Tlačítko

TLP002

10-24 V ac/dc (blikající nebo trvale svítící režim plus akustické výstražné zařízení)

2 LEDS (červená a zelená) + pro akustické výstražné zařízení

TLB001

2 LEDS (červená a zelená) + Tlačítko + pro akustické výstražné zařízení

TLB002

Funkce jumperu

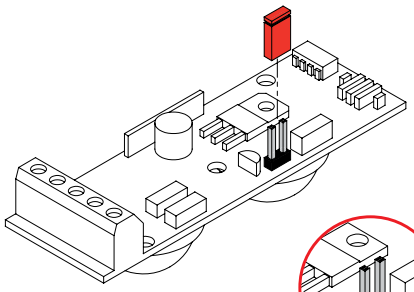



bez jumperu
Akustické výstražné zařízení a LED světlo zůstanou v přerušovaném režimu.



s jumperem
Akustické výstražné zařízení a LED zůstanou v režimu nepřerušovaného světla a zvuku.

Schéma zapojení



Rozměry krytu a zařízení

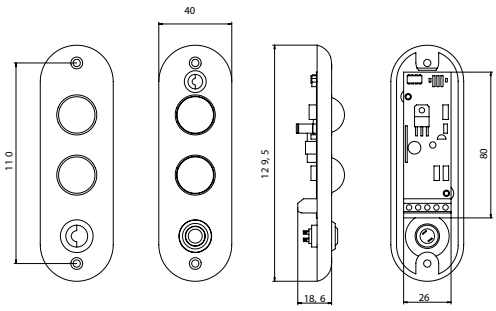

Rozměry boxu

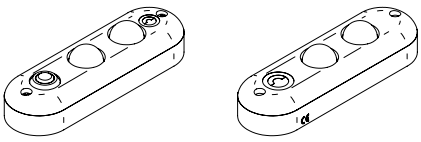



KABELOVÉ PRŮCHODKY

Reference a parametry

	Model	Průměr	Finální barva	Délka pružné trubky	Celková délka
	EFX150	14,5 mm	Steel	150 mm	250 mm
	SFX250	14,5 mm	Steel	150 mm	250 mm
	SFX420	14,5 mm	Steel	320 mm	420 mm
	SFX600	14,5 mm	Steel	500 mm	600 mm
	BFX300G	14,5 mm	Šedý box Ocelová pružná trubka	200 mm	300 mm
	BFX500G	14,5 mm	Šedý box Ocelová pružná trubka	400 mm	500 mm
	BFX300B	14,5 mm	Mosazný box Ocelová pružná trubka	200 mm	300 mm
	BFX500B	14,5 mm	Mosazný box Ocelová pružná trubka	400 mm	500 mm

DVEŘNÍ KONTAKTY

Dvojité elektrické spojky

DDC002



Vlastnosti

Max: 24 V ac/dc
Max: 1,5 A ac/dc

PROVIZORNÍ ZÁPADKY PRO STAVEBNÍ PRÁCE

Pro čelní štíty na straně budovy

Během stavebních prací je možno instalovat záložní (provizorní) západku CSR 001, která ponechá čelní štít připravený pro instalaci příslušného elektrického zámku.

Výměna západky CSR 001 umožňuje držet dveře zavřené během stavby, a dodává se s 3 mm nastavitelnou západkou.

Záložní CSR001 západku je možno instalovat do všech čelních štítů uzavíracích a otvíracích mechanismů.

Čelní štíty 03

Záložní západka CSR001
(3mm nastavitelná)

Čelní štíty 03 + CSR001

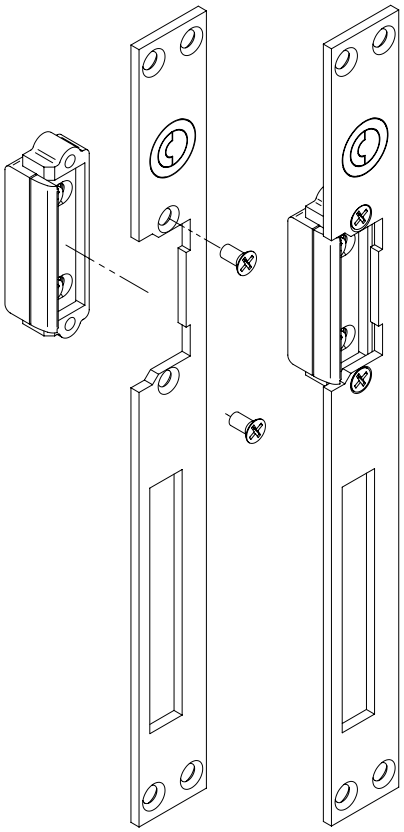

Rozměry

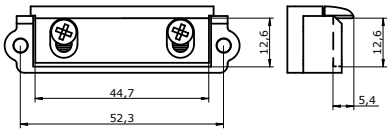

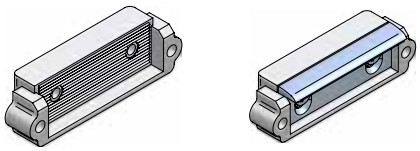

ELEKTRICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

Reference a parametry

Elektrické napájecí zdroje na DC

Vstupní apětí	Výstupní napětí	Výstupní proud	Stabilizovaný výkon	Stupeň ochrany	Příkon	Kapacita baterie	Baterie	Kapacita	Reference
230 V 50/60Hz	12 V dc	6 A dc	3%	IP20	80 W	yes			PS 901*
230 V 50/60Hz	24 V dc	3 A dc	3%	IP20	80 W	yes			PS 902*
230 V 50/60Hz	12 V dc	6 A dc	3%	IP20	80 W	yes	12 V dc	7 Ah	PS 905**
230 V 50/60Hz	24 V dc	3 A dc	3%	IP20	80 W	yes	24 V dc	4 Ah	PS 906**
230 V 50/60Hz	12 V dc	3 A dc	3%	IP20	30 W				PS 907*
230 V 50/60Hz	24 V dc	1,5 A dc	3%	IP20	30 W				PS 908*

Vysoká účinnost (77-87%) spínaných elektrických zdrojů.
Provozní teploty mezi 0° - 40°C
Jeden výstup, ochrana proti nadměrnému napětí, přehřátí a zkratu.
Dvojitá funkce: Elektrický zdroj a nabíječka baterie "on line" s kompletní ochranou proti vybití

Elektrické napájení AC

230 V 50/60Hz	12 V ac	1,5 A ac		IP20	18 VA				PS 903*

* Montáž na DIN lištu 35 x 7.5 (DIN 500 22)
** 4 svorky, každá pro 2 elektromagnetické zámky, se spínači a provozními výstražnými kontrolkami

PS 901

PS 907

PS 905

PS 902

PS 908

PS 906

PS 903

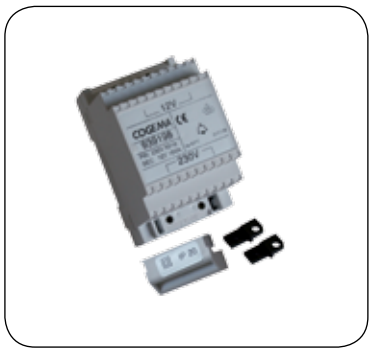

ELEKTROMOTORICKÉ ZÁMKY
PRO DVEŘNÍ VSTUPNÍ A PŘÍSTUPOVÉ KONTROLNÍ SYSTÉMY

Obecná obsluha (provoz):

Když dveře lícují s rámem, magnetický snímač umístěný na čelní straně skříňky zámku dveře blokuje.

Jakmile je zámek uvolněn a během plánovaného otevíracího času, vydává zámek přerušovaný výstražný zvuk. Po stanovené době se zámek automaticky zablokuje.

Akustický poplach upozorňuje, že dveře nejsou řádně zavřené.

CE-104

Parametry a funkční popis

"• Mechanická otvírací klika
• Tlačítko pro elektrické otevření
• Externí vložka pro otevření klíčem
• Reverzibilní, 60 mm cylindr
• 12 V DC elektrické napájení
• 500mA spotřeba energie
• 350.000 garantovaných otevření"

VSTUP: 1) Otevření systémem pro řízení přístupu
2) Otevření klíčem
VÝSTUP: 1) Elektrické otevření pomocí červeného tlačítka
2) Elektrické otevření řídícím systémem
3) Mechanické otevření pomocí kliky zámku
V případě výpadku elektrického napájení:
1) Vstup s klíčem
2) Výstup pomocí kliky zámku

CE-105

Parametry a funkční popis

Zámek zůstane v permanentně odblokované poloze po stisknutí zeleného tlačítka. Po druhém stisknutí začne zámek opět pracovat, tedy zruší se permanentní odblokování.

• Mechanická otvírací klika
• Tlačítko pro permanentní uzamknutí / odemknutí
• Externí cylindr pro otevření klíčem
• Reverzibilní, 60 mm cylindr
• 12 V DC elektrické napájení
• 500mA spotřeba energie
• 350.000 garantovaných otevření

VSTUP: 1) Otevření systémem pro řízení přístupu
2) Otevření klíčem
VÝSTUP: 1) Elektrické otevření přes systém řízení přístupu nebo stisknutí tlačítka
2) Mechanické otevření pomocí kliky zámku
V případě výpadku elektřiny:
1) Vstup s klíčem
2) Výstup pomocí kliky zámku

CE-106

Parametry a funkční popis

• Mechanická otvírací klika
• Externí cylindr pro otevření klíčem
• Reverzibilní, 60 mm cylindr
• 12 V DC elektrické napájení
• 500mA spotřeba energie
• 350.000 garantovaných otevření

VSTUP: 1) Otevření systémem pro řízení přístupu
2) Otevření klíčem
VÝSTUP: 1) Elektrické otevření přes systém řízení přístupu
2) Mechanické otevření pomocí kliky zámku
V případě výpadku elektřiny:
1) Vstup s klíčem
2) Výstup pomocí kliky zámku

CE-109

Parametry a funkční popis

• Externí cylindr pro otevření klíčem
• Reverzibilní, 60 mm cylindr
• 12 V DC elektrické napájení
• 500mA spotřeba energie
• 350.000 garantovaných otevření

VSTUP: 1) Otevření systémem pro řízení přístupu
2) Otevření klíčem
VÝSTUP: 1) Elektrické otevření přes systém řízení přístupu
2) Mechanické otevření pomocí kliky zámku
V případě výpadku elektřiny:
1) Vstup s klíčem
2) Výstup pomocí kliky zámku

VCX-100



Ocelová clona k ochraně před deštěm

Rozměry a elektrické schéma

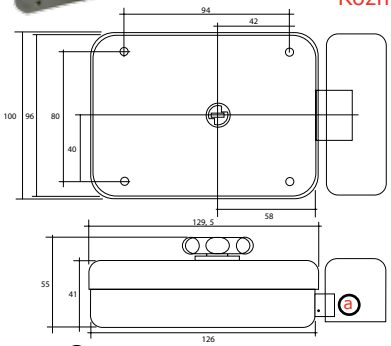





Varování: ⓐ Vzdálenost mezi elektrickým zámkem a přední stranou skříňky má činit 5 mm.
Plastové distanční podložky jsou obsaženy (v dodávce).