
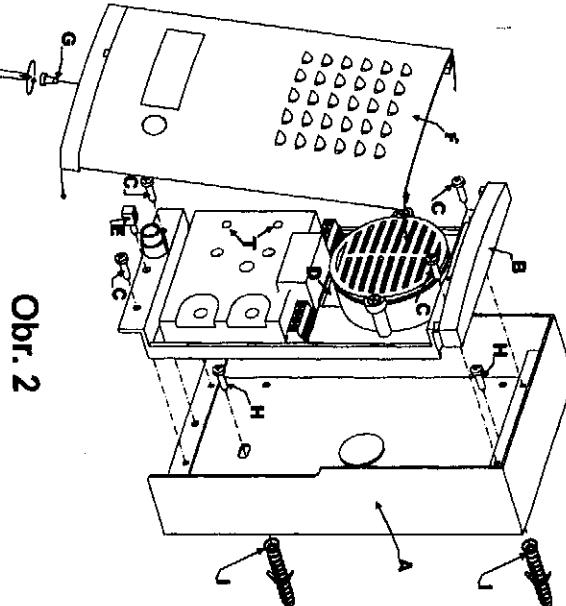


VIDEX

Dvouvodičová souprava ESK - 1/1S

INSTALAČNÍ návod

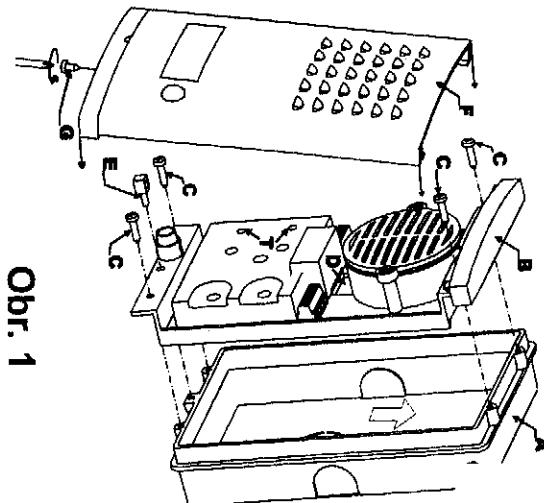

Obr. 1

Obr. 2

MONTÁŽ VENKOVNÍ STANICE

ZAPUŠTĚNA MONTAŽ Art. ESK-1 (Obr. 1)

- Upevní domovní telefony Art.3002 na zeď dvěma dodanými šrouby.
- Odmontuj čelní panel (F) a držák desky(B).
- Připevní montážní krabičku (A) na výšku tak, aby šipka ukazovala vzhůru a všechny vodiče procházely do montážní krabičky. Ujistit se, že upevňovací otvory jsou začleněny.
- Provlékní vodiče otvorem (D) držáku desky (B) a připevní desku do montážní krabičky (A) čtyřmi dodanými šrouby (C).
- Připoj přístroj podle dodaného zapojení vodičů.
- Zapněj přívod el. proudu a zkонтroluj, zda systém funguje správně: zazvonění - vyzvanecí signál je potvrzen tónem z reproduktoru venkovní stanice; hovorové cesty a ovládání dveřního zámku;
- audio reproduktor je předinstaven na dobrou hovorovou hlasitost, nicméně v případě potřeby jiného nastavení hlasitosti reproduktoru použij trimr (EXT) či mikrofonu použij trimr (INT) k zabránění zpětné vazby (Larsen efekt).
- Zašroubuj upevňovací matku (E) tak, aby její otvor byl vertikálně a následně upevnji čelní panel (F) do horní části držáku desky (B) a upevnji spodní část použitím šroubu (G).

MONTAŽ NA POVRCH Art. ESK-1S (Obr. 2)

- Následují výše uvedené instrukce krom čtvrtého bodu:
- Upevní povrchovou montážní krabičku (A) na zeď dvěma dodanými šrouby.

Poznámka: Pro obnovení teplotní pojistky na transformátoru po skratu či jiné chybě, vypni napájení a odstraň příčinnu skratu. Obnov napájení přibližně po 60 sekundách a zkonztruji správné výkypní napětí.

Montážní návod zapojení do elektrické sítě a transformátoru

Systém musí být instalován podle platných státních norm, zvláště doporučujeme:

Připojit systém do elektrické sítě přes jistič, který by měl být umístěn na lehce dostupném místě a vypínač by měl být jednoduše ovladatelný!!!

Instalace zdroje

- Odšroubuj boční kryty zdroje
- Upevní zdroj na DIN lištu nebo přímo na zeď dvěma dodanými šrouby. Vypni přívod elektrického proudu jističem (viz výše) a připoj systém podle dodaného zapojení vodičů
- Zkontroluj zapojení a zabezpeč vodiče ve zdroji
 - Přisroubuj boční kryty zdroje
 - Zapni přívod elektrického proudu

