

ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍ STANICE (Obr.1A)

- Upevní domovní telefony Art.3002 na zeď dvěma dodanými šrouby
- Upevní trafo Art.321 na DIN lištu nebo přímo na zeď dvěma dodanými šrouby
- Nastav montážní krabičku (1) podle směru šipky (B)
- Ujistí se, že všechny upevňovací otvory jsou čisté a přesně provedeny
- Upevní krycí rám (2) čtyřmi dodanými šrouby (3)
- Vlož pant (5) na příslušné místo na hlasové jednotce a upevní rámeček (4) čelního panelu (7) dvěma dovanými šrouby
- Nezapomeň, že kabelové vedení musí být vedeno odděleně od hlavního sít'ového vedení
- Připoj přístroj podle dodaného zapojení vodičů
- Zapnutím přívodu el. proudu zkontroluj, zda systém funguje
- Audio reproduktor je přednastaven na dobrou hovorovou hlasitost, nicméně v případě potřeby jiného nastavení hlasitosti reproduktoru či mikrofonu použij trimry (A)
- V případě zpětné vazby (Larsenova efektu) nastav první citlivost mikrofonu a až potom v případě potřeby hlasitost reproduktoru.
- Zavří čelní panel a upevní dodaným šroubem (8)
- Zakryj šroubek dodanou plastovou krytkou (9)

POVRCHOVÁ MONTAZ VENKOVNÍ STANICE (Obr. 1B)

- Upevní domovní telefon Art.3002 na zeď dvěma dodanými šrouby
- Upevní trafo Art.321 na DIN lištu nebo přímo na zeď dvěma dodanými šrouby
- Upevní povrchovou venkovní jednotku Art.881 (1) na zeď čtyřmi dodanými šrouby
- Upevní pant (5) k rámečku (4) čelního panelu (7) dvěma dodanými šrouby
- Nezapomeň, že kabelové vedení musí být vedeno odděleně od hlavního sít'ového vedení
- Připoj přístroj podle dodaného zapojení vodičů
- Zapnutím přívodu el. proudu zkontroluj, zda systém funguje
- Audio reproduktor je přednastaven na dobrou hovorovou hlasitost, nicméně v případě potřeby jiného nastavení hlasitosti reproduktoru či mikrofonu použij trimry (A)
- V případě zpětné vazby (Larsenova efektu) nastav první citlivost mikrofonu a až potom v případě potřeby hlasitost reproduktoru.
- Zavří čelní panel a upevní dodaným šroubem (8)
- Zakryj šroubek dodanou plastovou krytkou (9)

Montoážní návod zapojení do elektrické sítě a transformátoru

Systém musí být instalován podle platných státních norem, zvláště doporučujeme:

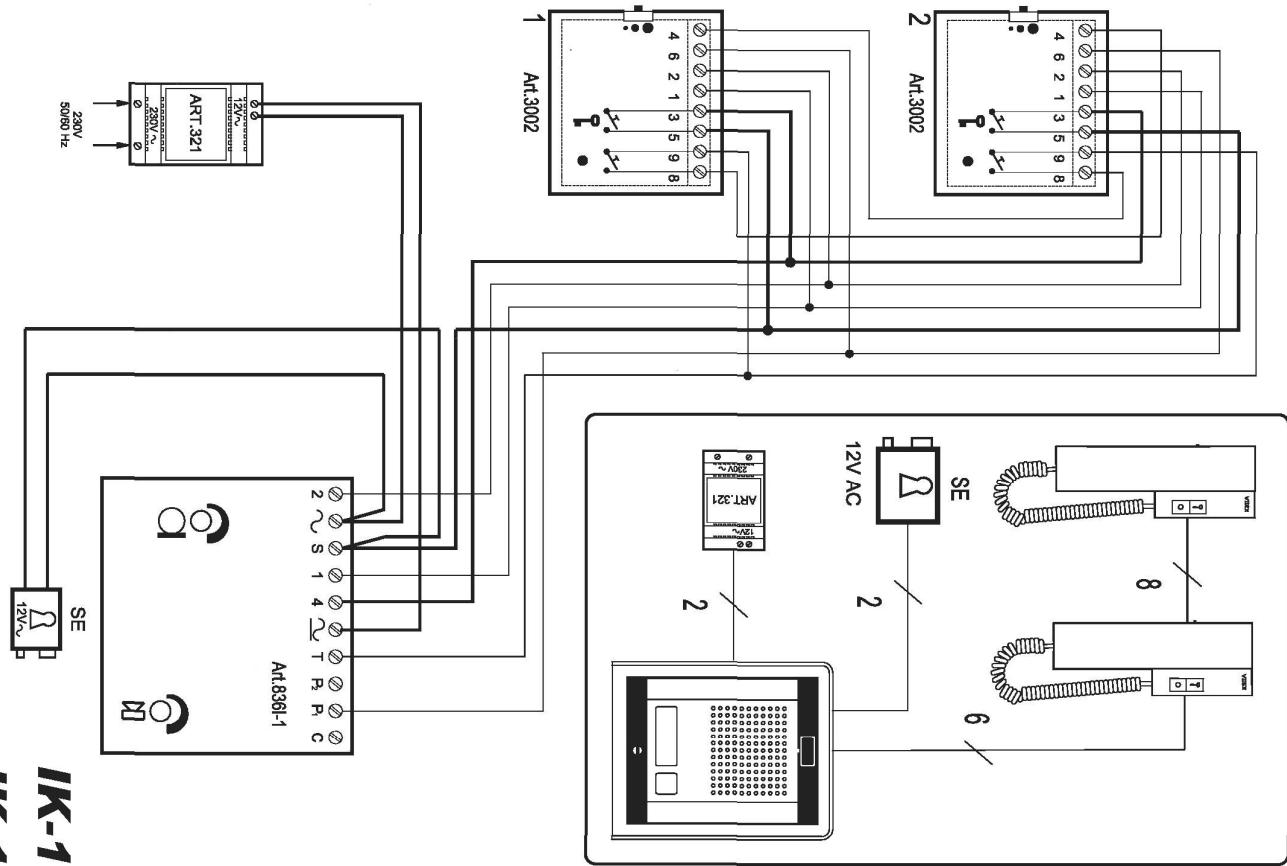
Připojit systém do elektrické sítě přes jistič, který by měl být umístěn na lehce dostupném místě a vypínač by měl být jednoduše ovladatelný!!!

Instalace zdroje

- Odšroubuj boční krytu zdroje
- Upevní zdroj na DIN lištu nebo přímo na zeď dvěma dodanými šrouby - Vypni přívod elektrického proudu jističem (viz výše) a připoj systém podle dodaného zapojení vodičů
 - Zkontroluj zapojení a zabezpeč vodiče ve zdroji
 - Přišroubuj boční krytu zdroje
 - Zapni přívod elektrického proudu



VID-9135-1

**IK-1
IK-1S****IK-2
IK-2S**