


Tříkanálový vysílač 433,92 MHz s krystalem

Česky

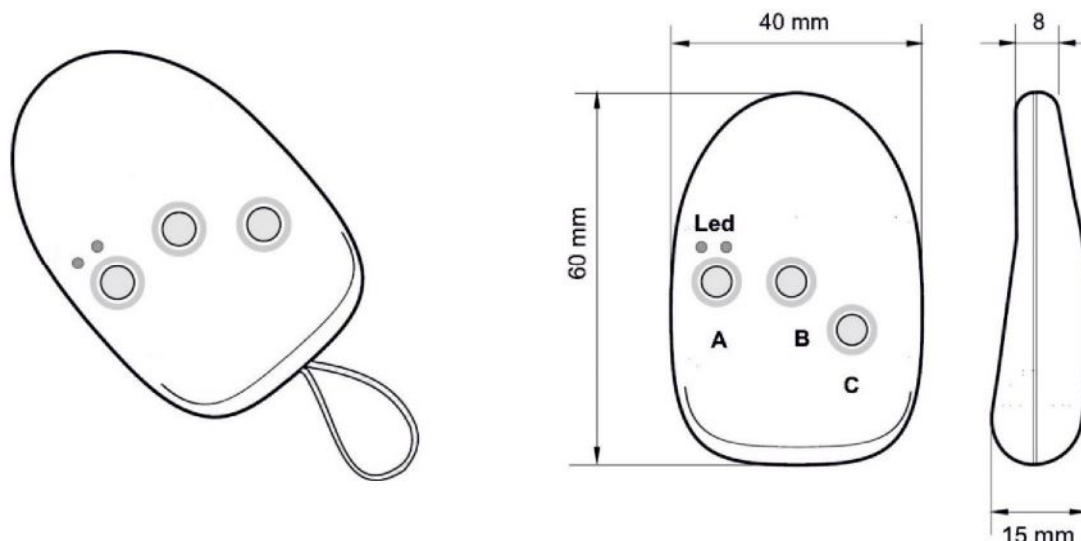

Technická specifikace

Napájení	12V
Odběr proudu	přibližně 4 mA
Počet kanálů	3
Frekvence (Kmitočet)	433,92 MHz
Počet kombinací	16.000.000
Kódování	24 bit
Rozměry	40 x 60mm
Hmotnost	37,7g
Červená LED indikace	Programování
Zelená LED indikace	Vysílání

CHARAKTERISTIKA

- Více než **16.000.000** možných kódů, 24-bitové kódování, náhodné generování.
- Nové náhodné kódy mohou být generovány 3 tlačítky, s přepisováním předchozích kódů.

UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI

EXCITE je přednastaven individuálním kódem, který je připraven pro přímé uložení na panelu přijímače. Potřebujete jen uložit kód vysílače na panelu přijímače (postupujte podle pokynu k ovládání řídicího panelu **Q36**, parametr „*Nastavení rádiového přijímače*“). Zopakujte tuto operaci pro každý vysílač.

GENEROVÁNÍ NOVÝCH KÓDŮ

- Stisknete a podržte současně tlačítka **B** a **C**, až bude červená LED svítit trvale bez blikání (tato operace trvá asi 7-8 sekund).
- Zatímco držíte tlačítko **B** stisknuté, uvolněte a pak znovu stisknete dvakrát tlačítko **C**. Dvě indikační LED začnou blikat střídavě, čímž indikují, že kódování bylo úspěšné.
- Pak uvolněte také tlačítko **B**. **EXCITE** je připraven vysílat nové kódy.