

Stavební připravenost


..... Přívodní kabel 3x2,5 CYKY (240V)

----- Chránička \varnothing min 20mm

H_F - výška vývodu chráničky pro bezpečnostní fotobuňku (max. 300mm)

H_M - výška vývodu chráničky pro motor (výška úchytu na rámu brány)

KOVOVÝ NOSNÝ SLOUPEK (jekl 100x100x4)

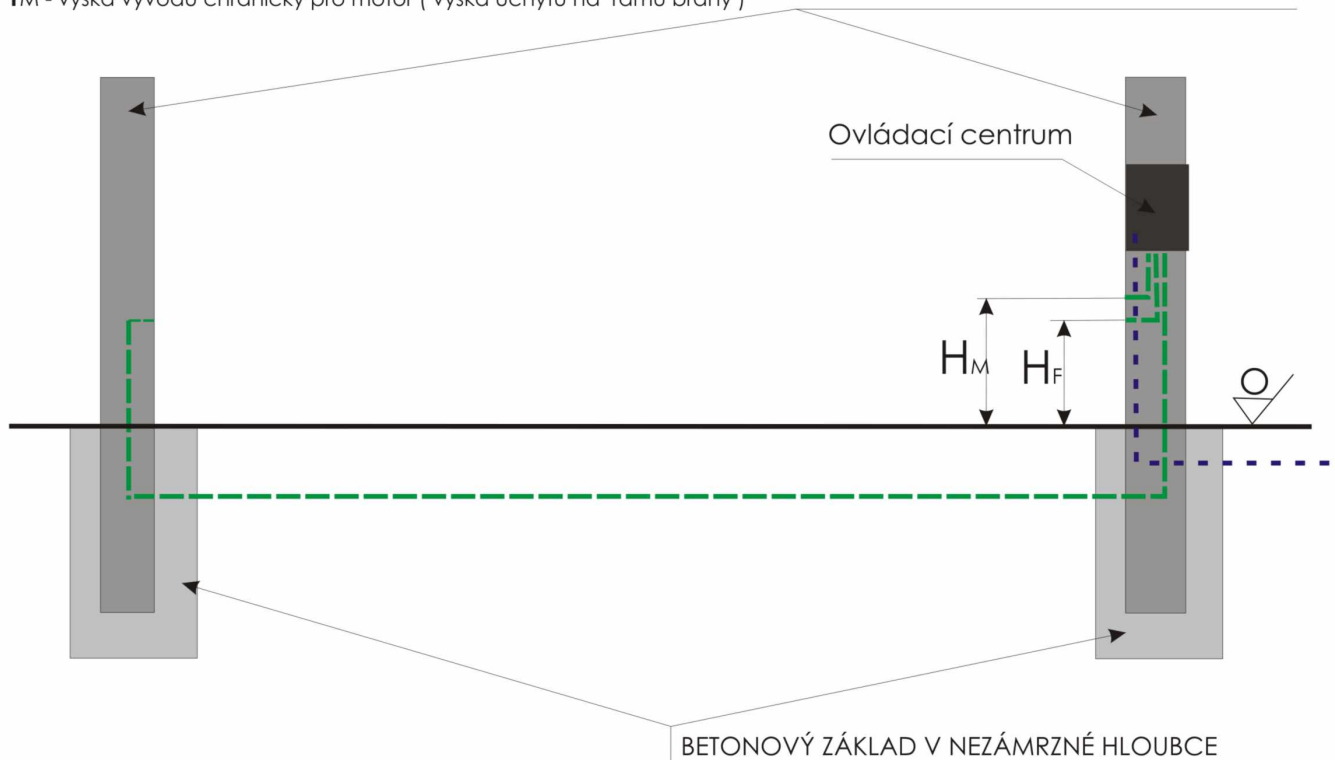

PŮDORYS



Stavební připravenost

— Přívodní kabel 3x2,5CYKY

— Chránička min Ø 20mm

