

www.ddtechnik.cz



QK-CE220BATTWU

Řídicí jednotka s funkcí zpoždění

NÁVOD

QK-CE220BATTWU


M1 – Levý motor. Zpožděné při otevírání

M2 – Pravý motor. Zpožděné při zavírání

P1 – Dvojitý N.O. přepínač

F1 – 4A 250V pojistka

F ~ N – 230V 50Hz Fáze – Nulový vodič

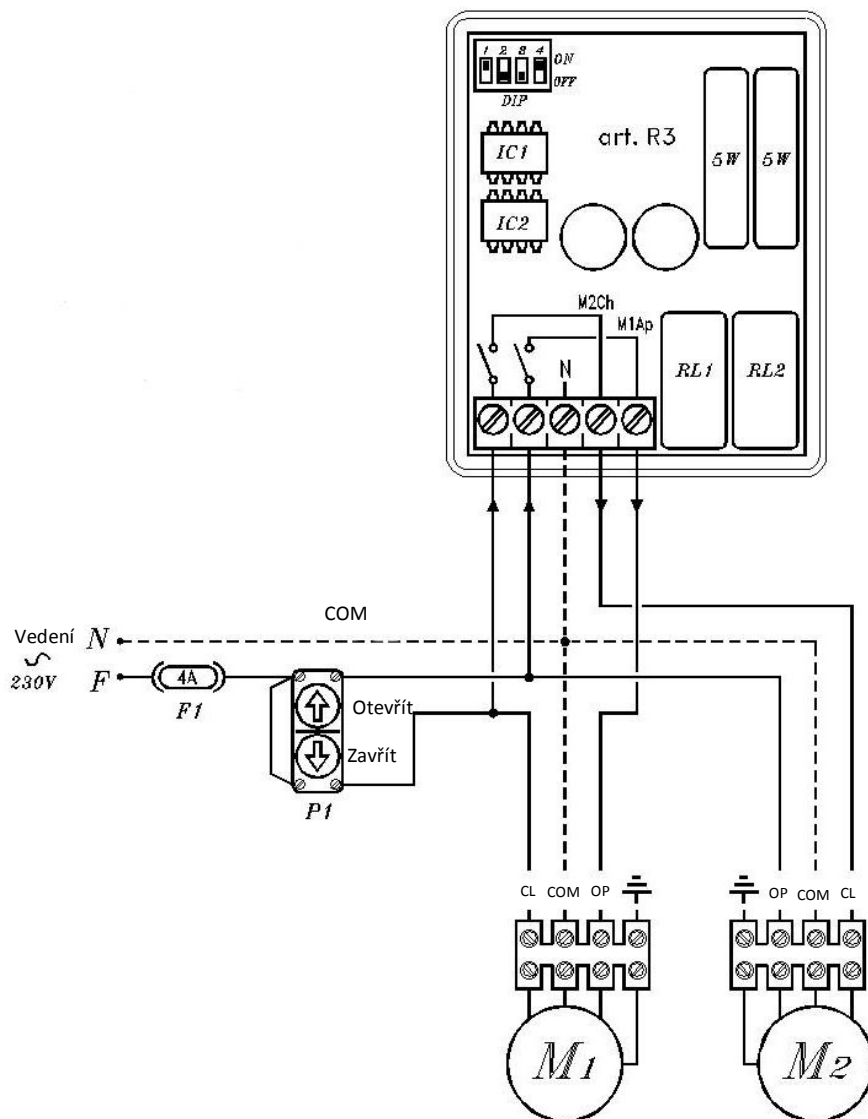

QK-CE220BATTWU

Výběr nastavení zpoždění

DIP 1

' Zpoždění při otevírání

ON

1,5 sec

OFF

3 sec

DIP 2 **DIP 3** **DIP 4**

' Zpoždění při zavírání

ON

ON **ON**

1,5 sec

OFF

OFF **ON**

2 sec

ON

ON **OFF**

3 sec

OFF

ON **OFF**

4 sec

ON

OFF **OFF**


6 sec

OFF

OFF **OFF**

16 sec

Standardní poloha přepínačů DIP





QUIKO ITALY

Via Seccalegno 19

36040 Sossano (Vi) Italy

Tel + 39 0444 785513

Fax +39 0444 782371

info@quiko.biz

www.quikoitaly.com