


Zapojení LED zářivky BR-T8SNIS Super Bright (super svítivé LED).

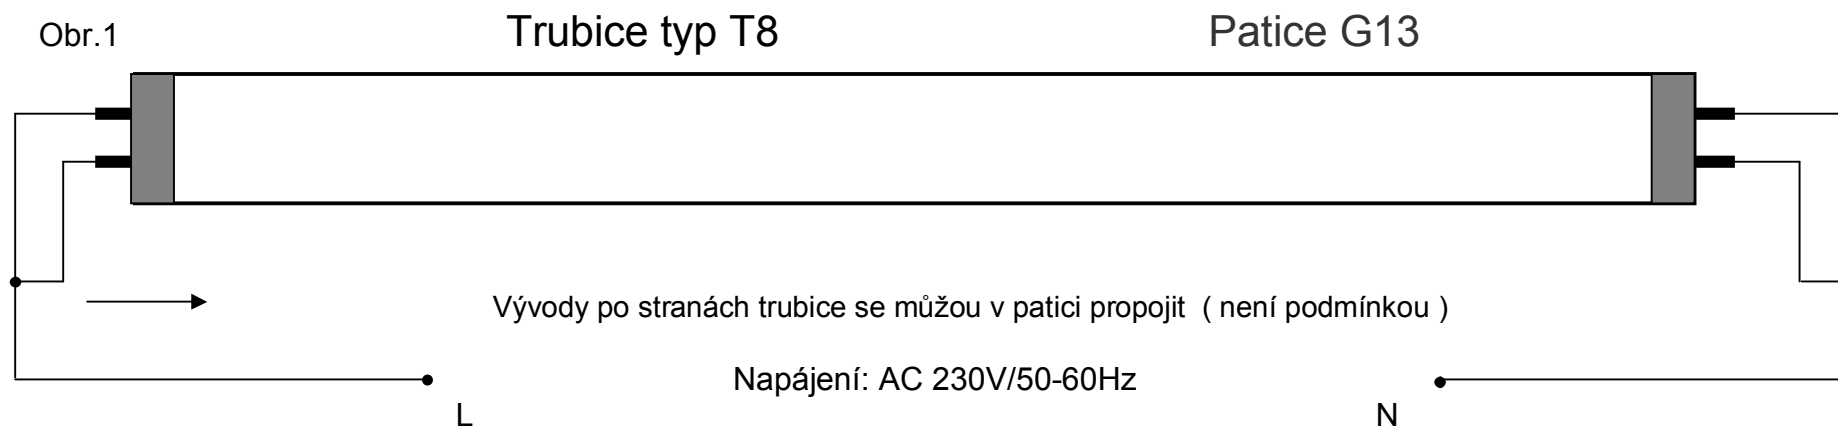

Jednoduché zapojení – na jeden konec zářivky se zapojí fázový vodič a na druhý konec nulový vodič. Vývody v paticích jsou uvnitř propojené.

Ze zářivkového tělesa se vyjme startér (u sériového zapojení zářivek se vyjmou startéry, tlumivka a zářivky se zapojí paralelně).

Pro ještě lepší účinnost a menší spotřebu je lépe odstranit nebo propojit indukční tlumivku. U zářivkového tělesa vybaveného el. předřadníkem se musí předřadník vyjmout a zapojit LED zářivku dle obr. 1