

Patka pro kotvení dřevěného hranolu

ocel: 11373

obj. kód	Délka šroubu [mm]	Tloušťka plechu [mm]	Rozměr B [mm]	Min. rozměr H [mm]
81P8	100 - 170	4	80-160	120

Spojovací prostředky:

svorník 4xφ10mm


Dřevo uvažováno min. třídy C14 dle ČSN EN 338

Únosnost patky

Šířka B [mm]	Celková únosnost patky F [kN]
80	2,9
100	2,9
120	2,9
140	2,9
160	2,2

B - Šířka dřevěného profilu

Únosnost třmenu spoje rozhoduje, otláčení betonu a unosnost svorníků je výrazně vyšší

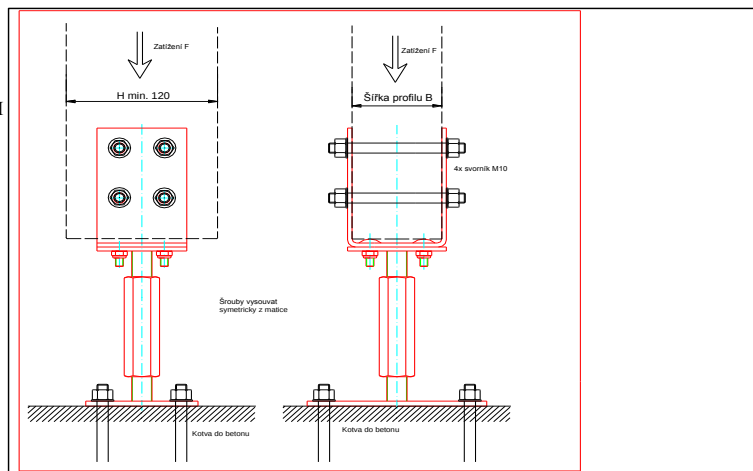

Použití :

Patky sloupů pro přikotvení k rovné ploše betonu (oceli) variabilní šířka dřevěného hranolu

Kotvení centricky tlačných sloupků k vodorovné betonové konstrukci (hutněný beton min. C16/20, tl. min 350 mm)

Spojení s podkladní konstrukcí : mechanické nebo chemické kotvy do betonu průměru 10mm (např. Hilti, Fischer.....)

nutno zajistit montážní podmínky dle příslušného dodavatele

