

## Stavební připravenost


..... Přívodní kabel 3x2,5 CYKY (240V)

----- Chránička  $\varnothing$  min 20mm

$H_F$  - výška vývodu chráničky pro bezpečnostní fotobuňku ( max. 300mm )

$H_M$  - výška vývodu chráničky pro motor ( výška úchytu na rámu brány )

KOVOVÝ NOSNÝ SLOUPEK ( jekl 100x100x4 )

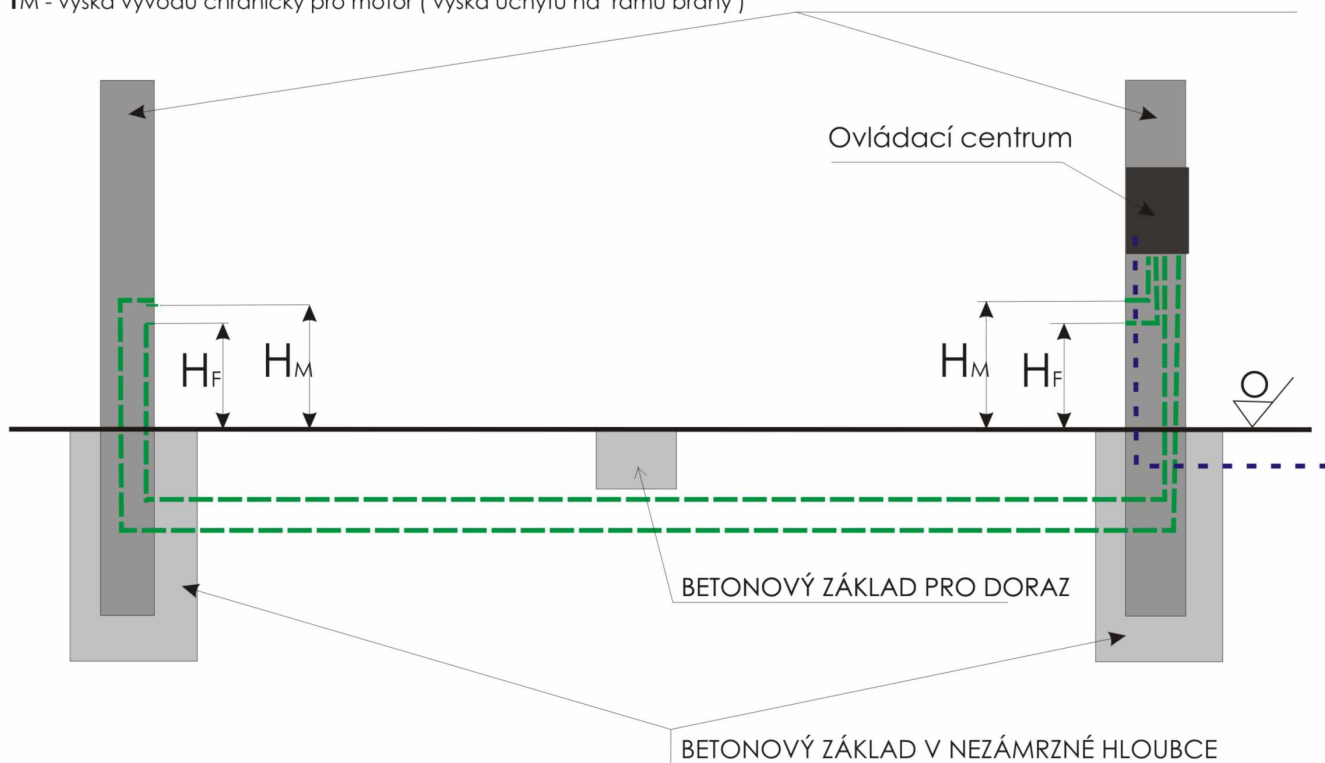

## PŮDORYS

