


## Postup instalace s magnetickým předřadníkem


1. Vypněte elektrický proud
2. Vyjměte původní zářivku
3. Odstraňte startér a nasadte místo něho pojistku (obr. 1)
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

obr. 1

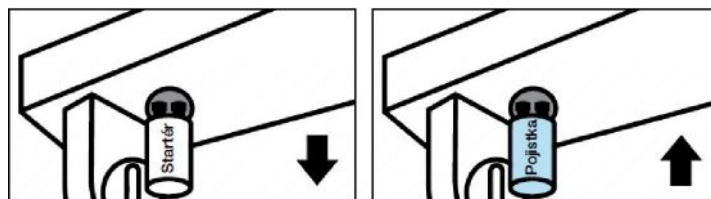


V případě původního svítidla s magnetickým předřadníkem (tlumivka+startér) je možné zapojení pouhým nahrazením startéru pomocí přiložené pojistky. Tlumivka v tomto případě může, ale nemusí být přemostěna. Nepřemostěná tlumivka zvýší spotřebu svítidla cca o 0,4 W, oproti tomu přemostění tlumivky znamená další náklady při instalaci.

## Magnetický předřadník

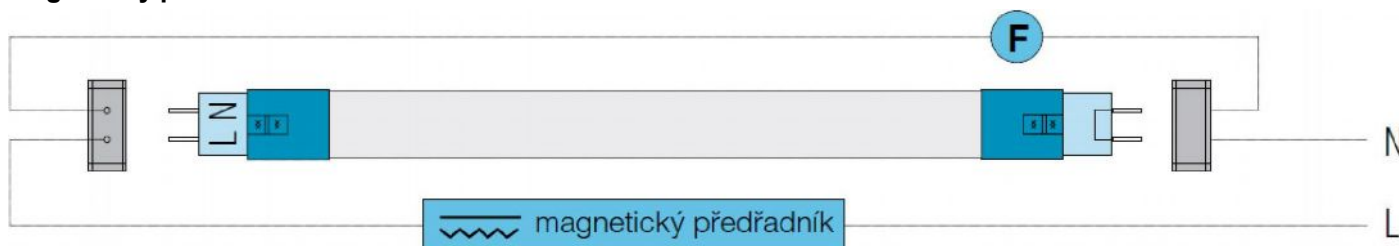

Při výměně stávající trubice s magnetickým předřadníkem je startér odstraněn a na jeho místo se vkládá pojistka.

## Elektronický předřadník

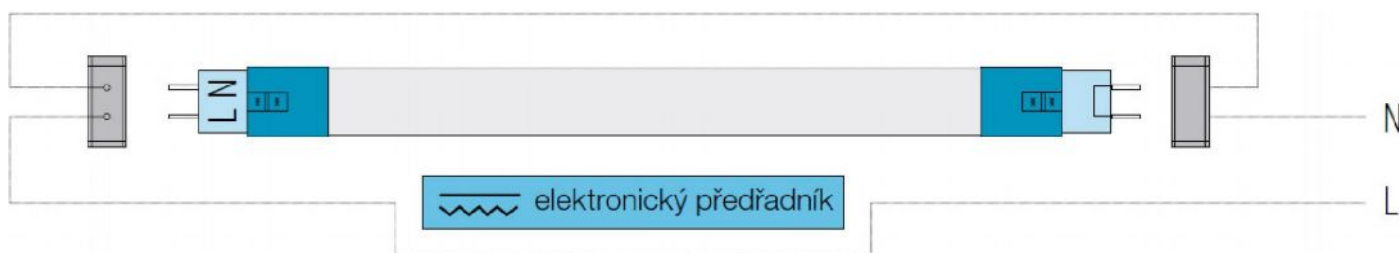

V případě instalace LED trubcové zářivky do svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vyřadit z elektrického okruhu okruhu.

## Nedoporučené zapojení

LED trubcová zářivka je napájena z jedné strany, která je označena štítkem. Je tedy možné zapojit přívod energie dle nákresu níže. Je však nutné dodržet orientaci trubice. V opačném případě by došlo ke zkratu síťového napájení.



Demontáž a instalace stávajících světelných zdrojů za LED trubice smí provádět jen osoba kvalifikovaná ve smyslu platné legislativy. V případě neodborné instalace může dojít k poškození světelného zdroje i svítidla a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je určen výhradně k vnitřnímu použití.